

Wtyczka zasilająca Push Pull

Męski prosty

PPP, 5-piny

Zaciski sprężynowe

Przekrój portu: 0.75...2.5 mm²




Push Pull Power

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

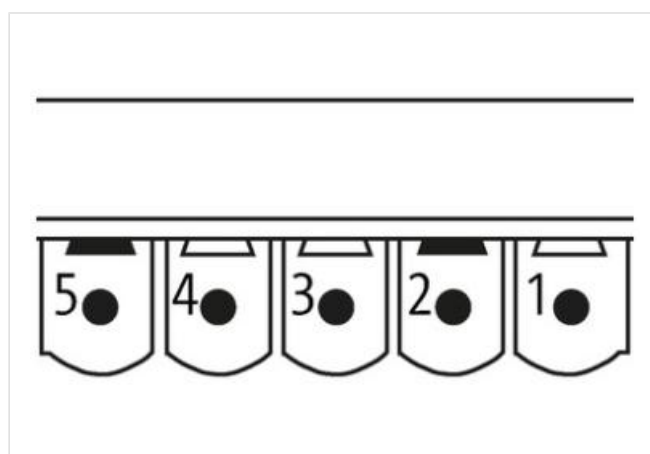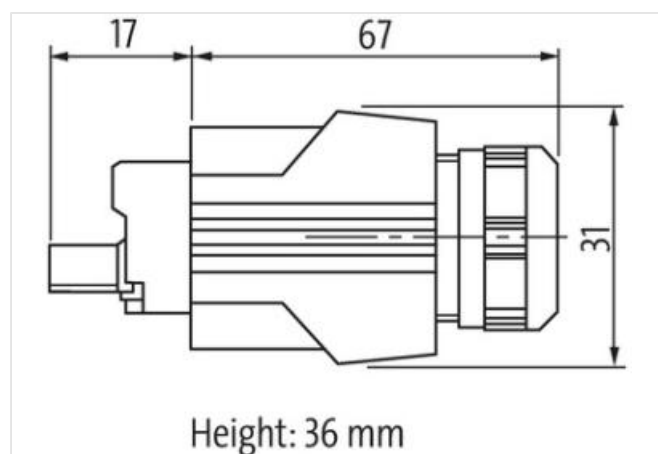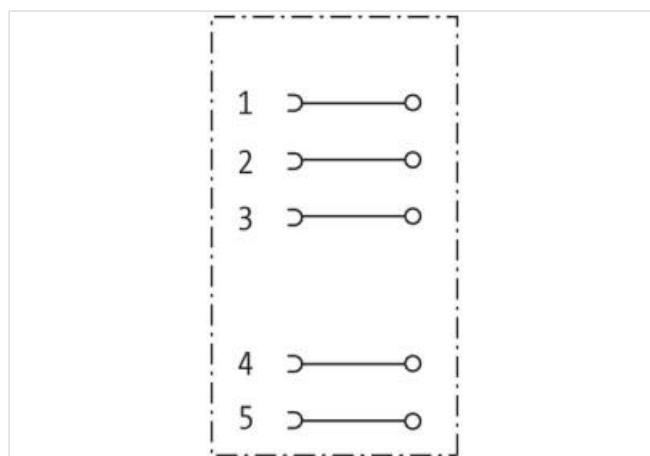

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102

ECLASS-10.1	27440101
ECLASS-11.1	27440101
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879113915
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	24 V
Napięcie robocze DC maks.	24 V
Prąd roboczy na styk maks.	16 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,75 mm²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG min.	18
Numer AWG maks.	14

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	2
Znamionowy pik napięciowy	4 kV

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	Nickeled
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Obszar zaciskowy min.	9 mm
Obszar zaciskowy maks.	13 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.