

Wall bushing for push pull power

with spring-cage connection, flexible coding


Rama montowana Push-Pull-Power z metalu
z wkładem stykowym z przylączem sprężynowym
Elastyczne kodowanie
Do prostokątnego wycięcia montażowego
z uszczelka
bez śrub mocujących

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

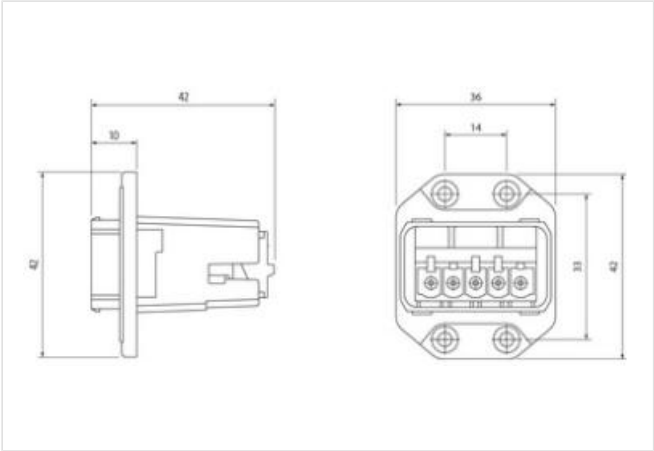

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440210
ECLASS-11.1	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879900454
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Prąd roboczy	16 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,75 mm²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG min.	18

Numer AWG maks. 13

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Cykle wtykowe min. 100

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 2
Znamionowy pik napięciowy 4 kV

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy nickel plated
Combustibility class (UL94) V-0
Materiał obudowa Cynkowy odlew ciśnieniowy

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu 5-piny, PPP

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C