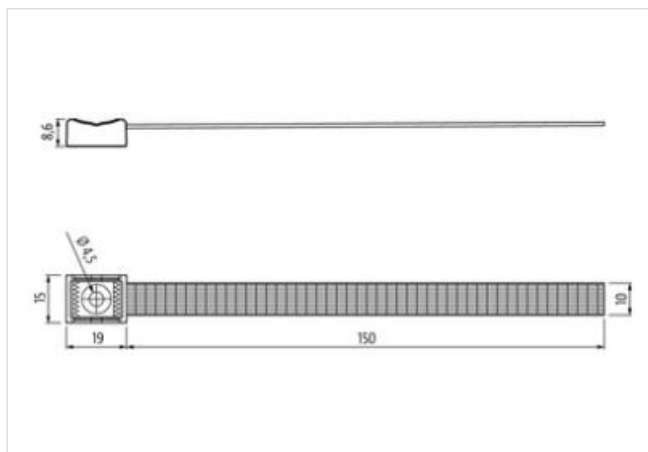


Velcro base including velcro for direct mounting

Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm

Cokół z zapięciem na rzep do montażu bezpośredniego

Mocowanie śrubą z łbem wpuszczanym M4 (nie należą do zakresu dostawy)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27140706
ECLASS-11.1	27140706

ECLASS-12.0	27140706
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909027707
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	63079098

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	PA

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Obszar zaciskowy min.	4 mm
Obszar zaciskowy maks.	20 mm
Wysokość	169 mm
Szerokość	15 mm
Głębokość	8,6 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C