


cable drum Ø 250mm

PUR-OB 4x0,25 grey UL,CSA+drag chain 100m

Bęben kablowy (100 m)  
PUR (UL/CSA)  
4× 0.25 mm², szary  
nadaje się do łańcuchów ciążowych  
5 Mio.

Link do produktu

Ilustracje

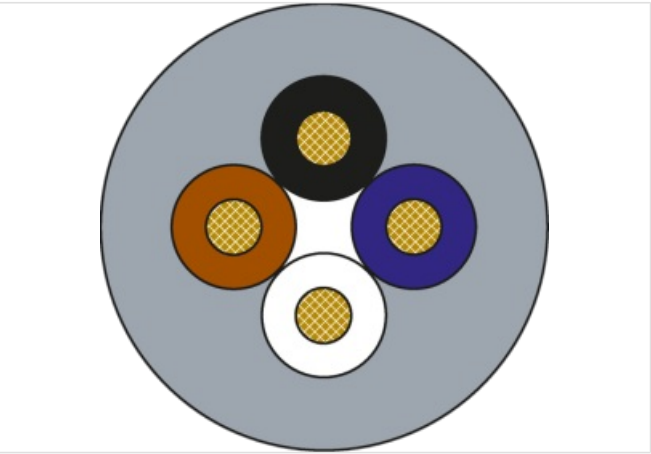

Ilustracja zastępcza

| Dane handlowe            |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0               | 27062011                                                                 |
| ECLASS-6.1               | 27061801                                                                 |
| ECLASS-7.0               | 27061801                                                                 |
| ECLASS-8.0               | 27061801                                                                 |
| ECLASS-9.0               | 27061801                                                                 |
| ECLASS-10.1              | 27061801                                                                 |
| ECLASS-11.1              | 27061801                                                                 |
| ECLASS-12.0              | 27061801                                                                 |
| ETIM-5.0                 | EC001855                                                                 |
| GTIN                     | 4048879361910                                                            |
| Jednostka pakowania      | 1                                                                        |
| Kod taryfy celnej        | 85444995                                                                 |
| Installation   Cable     |                                                                          |
| Identyfikacja przewodu   | 231                                                                      |
| Rodzaj przewodu          | 3                                                                        |
| Kolor izolacji           | szary                                                                    |
| Type of Certificate      | cURus                                                                    |
| Amount stranding         | 1                                                                        |
| Stranding                | 4 wires twisted                                                          |
| wire arrangement         | , czarny, niebieski, biały                                               |
| Cable weigth             | 33 g/m                                                                   |
| Materiał płaszcz         | PUR                                                                      |
| Twardość krawędzi osłona | 90 ± 5 Shore A                                                           |
| Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |

|                                                    |                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Outer-diameter (jacket)                            | 4,5 mm                                                                   |
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                                    |
| Material wire insulation                           | PP                                                                       |
| Amount wires                                       | 4                                                                        |
| Outer diameter insulation                          | 1,25 mm                                                                  |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                                    |
| Shore hardness wire insulation                     | 70 ± 5 Shore D                                                           |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
| Amount strands (wire)                              | 32                                                                       |
| Diameter of single wires                           | 0,1 mm                                                                   |
| Conductor crosssection (wire)                      | 0,25 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                                  |
| Conductor type (wire)                              | Klasa skrętki 6                                                          |
| Dystans (C-track)                                  | 10 m @ 25 °C   poziomo                                                   |
| Napięcie znamionowe AC maks.                       | 300 V                                                                    |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                       |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 3,6 A                                                                    |
| Electrical resistance line constant wire           | 79 Ω/km @ 20 °C                                                          |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 2,5 kV @ 60 s                                                            |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2,5 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -40 °C                                                                   |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca                                            |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -25 °C                                                                   |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca                                            |
| Odporność na płomień                               | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                      |
| chemical resistance                                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                           |
| Odporność na benzynę                               | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                           |
| Oil resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania   DIN EN 60811-404        |
| Promień zgięcia (stały)                            | 5 x Outer diameter                                                       |
| Promień gięcia (w ruchu)                           | 10 x Outer diameter                                                      |
| Prędkość ruchu (C-track)                           | 10 Mio. @ 25 °C                                                          |
| Liczba cykli skręcania                             | 2 Mio.                                                                   |
| Skręcanie                                          | ± 180 °/m                                                                |
| Prędkość skrętu                                    | 35 Cykle/min                                                             |