


cable drum Ø 355mm

TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag chain 0m

Bęben kablowy (100 m)  
5× 0.34 mm²  
TPE-S (UL)  
pastelowy niebieski

Link do produktu

Ilustracje

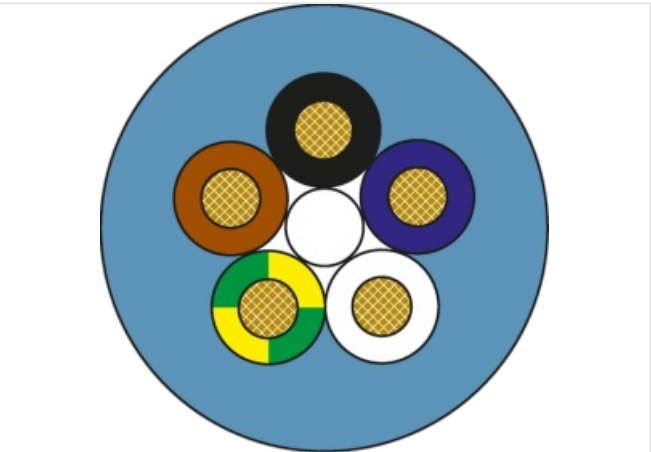

Ilustracja zastępcza

| Dane handlowe                     |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                        | 27061801                                                                 |
| ECLASS-6.1                        | 27061801                                                                 |
| ECLASS-7.0                        | 27061801                                                                 |
| ECLASS-8.0                        | 27061801                                                                 |
| ECLASS-9.0                        | 27061801                                                                 |
| ECLASS-10.1                       | 27061801                                                                 |
| ECLASS-11.1                       | 27061801                                                                 |
| ECLASS-12.0                       | 27061801                                                                 |
| ETIM-5.0                          | EC001855                                                                 |
| GTIN                              | 4048879786799                                                            |
| Jednostka pakowania               | 1                                                                        |
| Kod taryfy celnej                 | 85444995                                                                 |
| Installation   Cable              |                                                                          |
| Identyfikacja przewodu            | 339                                                                      |
| Kolor izolacji                    | niebieski                                                                |
| Amount stranding                  | 1                                                                        |
| Stranding                         | 5 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted                                   |
| wire arrangement                  | , czarny, niebieski, biały, zielono-żółte                                |
| Cable weigth                      | 35,2 g/m                                                                 |
| Materiał płaszcz                  | TPE-S                                                                    |
| Twardość krawędzi osłona          | 47 ± 5 Shore D                                                           |
| Bez składników (płaszcz)          | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
| Outer-diameter (jacket)           | 5 mm                                                                     |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 %                                                                    |
| Material wire insulation          | PP                                                                       |

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Amount wires                                    | 5                                                                        |
| Outer diameter insulation                       | 1,27 mm                                                                  |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                    |
| Shore hardness wire insulation                  | 64 ± 3 Shore D                                                           |
| Ingredient freeness wire insulation             | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
| Amount strands (wire)                           | 42                                                                       |
| Diameter of single wires                        | 0,1 mm                                                                   |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Material conductor wire                         | Skrętka miedziana, goła                                                  |
| Conductor type (wire)                           | Klasa skrętki 6                                                          |
| Dystans (C-track)                               | 10 m @ 25 °C   poziomo                                                   |
| Napięcie znamionowe AC maks.                    | 300 V                                                                    |
| Obciążalność prądowa (norma)                    | dla DIN VDE 0298-4                                                       |
| Obciążalność prądowa min. żyła                  | 4,5 A                                                                    |
| Electrical resistance line constant wire        | 58 Ω/km @ 20 °C                                                          |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 3 kV @ 60 s                                                              |
| Temperatura robocza min. (stała)                | -40 °C                                                                   |
| Temperatura robocza maks. (stała)               | 105 °C                                                                   |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)              | -25 °C                                                                   |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)             | 105 °C                                                                   |
| Odporność na płomień                            | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                      |
| chemical resistance                             | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                           |
| Odporność na benzynę                            | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                           |
| Oil resistance                                  | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania        |
| Promień zgięcia (stały)                         | 5 x Outer diameter                                                       |
| Promień gięcia (w ruchu)                        | 10 x Outer diameter                                                      |
| Prędkość ruchu (C-track)                        | 4 Mio. @ 25 °C                                                           |
| Liczba cykli skręcania                          | 2 Mio.                                                                   |
| Skręcanie                                       | ± 180 °/m                                                                |
| Prędkość skrętu                                 | 35 Cykle/min                                                             |