


**cable drum Ø 355mm**

PUR-OB 3x0,14 black drag chain 0m

Bęben kablowy (100 m)  
PVC (UL/CSA)  
3× 0.14 mm<sup>2</sup>  
żółty

[Link do produktu](#)

Ilustracje

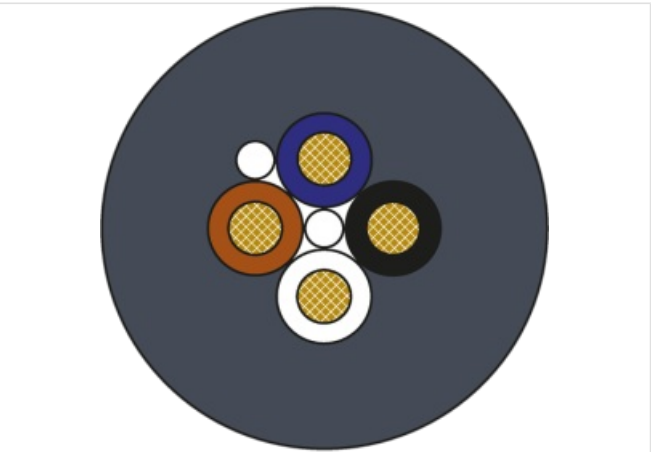

Ilustracja zastępcza

| Dane handlowe            |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0               | 27062011                                                 |
| ECLASS-6.1               | 27061801                                                 |
| ECLASS-7.0               | 27061801                                                 |
| ECLASS-8.0               | 27061801                                                 |
| ECLASS-9.0               | 27061801                                                 |
| ECLASS-10.1              | 27061801                                                 |
| ECLASS-11.1              | 27061801                                                 |
| ECLASS-12.0              | 27061801                                                 |
| ETIM-5.0                 | EC001855                                                 |
| GTIN                     | 4048879392488                                            |
| Jednostka pakowania      | 1                                                        |
| Kod taryfy celnej        | 85444995                                                 |
| Installation   Cable     |                                                          |
| Identyfikacja przewodu   | 156                                                      |
| Kolor izolacji           | szary                                                    |
| Type of Certificate      | cURus                                                    |
| Amount stranding         | 1                                                        |
| Stranding                | 4 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted                   |
| Bandowanie               | Zrywanie nici                                            |
| Filler                   | tak                                                      |
| wire arrangement         | , niebieski, czarny, biały                               |
| Cable weigth             | 46,2 g/m                                                 |
| Materiał płaszcz         | TPE                                                      |
| Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
| Outer-diameter (jacket)  | 5,5 mm                                                   |

|                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                             |
| Material wire insulation                           | TPE                                                               |
| Amount wires                                       | 4                                                                 |
| Outer diameter insulation                          | 1,2 mm                                                            |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                             |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe          |
| Dystans (C-track)                                  | 400 m @ 25 °C                                                     |
| Resistances wire insulation                        | odporne na hydrolizę, odporne na drobnoustroje                    |
| Amount strands (wire)                              | 42                                                                |
| Diameter of single wires                           | 0,1 mm                                                            |
| Conductor crosssection (wire)                      | 0,34 mm²                                                          |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                           |
| Conductor type (wire)                              | Klasa skrętki 6                                                   |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)         | 500 V                                                             |
| Max. rated voltage (conductor - ground)            | 300 V                                                             |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 4,8 A                                                             |
| Electrical resistance line constant wire           | 57 Ω/km @ 20 °C                                                   |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -50 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 100 °C                                                            |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -45 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 100 °C                                                            |
| Odporność na płomień                               | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2               |
| chemical resistance                                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                               | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                                     | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Promień zgięcia (stały)                            | 3 x Outer diameter                                                |
| Promień gięcia (w ruchu)                           | 4 x Outer diameter                                                |
| Prędkość ruchu (C-track)                           | 10 Mio. @ 25 °C                                                   |
| Skręcanie                                          | ± 90 °/m                                                          |