

Wtyczka M12 żeńska 0° L-cod, 5-polowa,max. 2,5mm² (bez tulejki)

Żeński prosty

M12

5-piny

Kodowanie L

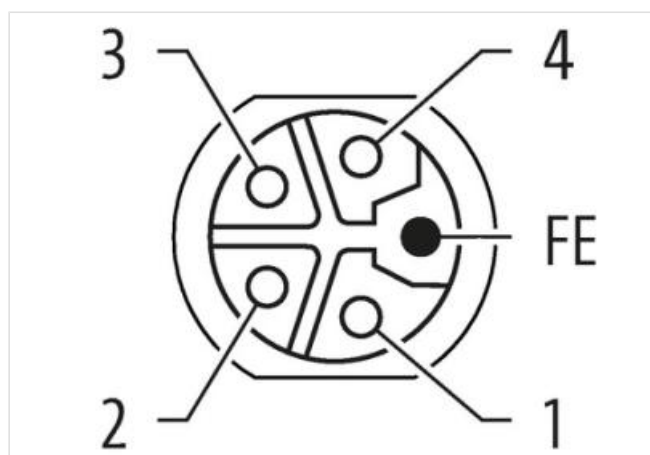
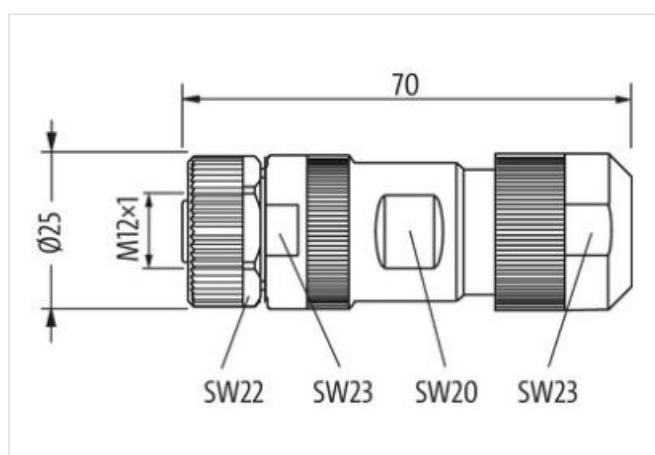
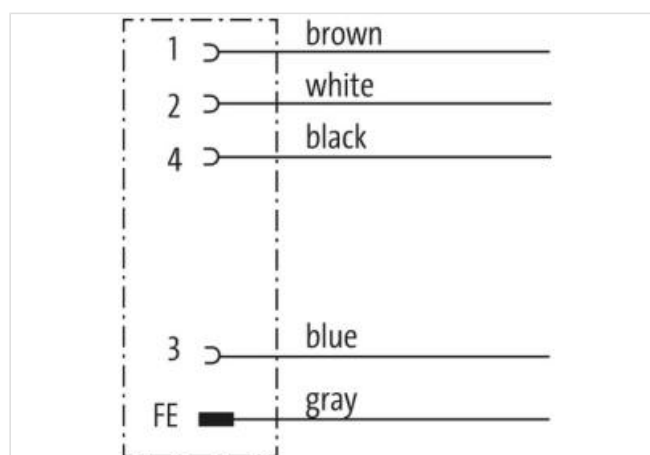
Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla)

8...13 mm

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Family construction form

M12P

Kodowanie

L

Materiał styk	Stop miedzi
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879786560
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	63 V
Napięcie robocze DC maks.	63 V
Prąd roboczy na styk maks.	16 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG maks.	14
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Gwint montażowy	M12 x 1
Cykle wtykowe min.	100
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	II
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	pozlacane
Materiał obudowa	PA
Materiał mocowanie styków	PA
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	Schraubgewinde
Obszar zaciskowy min.	8 mm
Obszar zaciskowy maks.	13 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.