

M12 POWER PANEL FEED THROUGH 4-pole L-CODED

M12 Power, 4-piny, kodowanie L

Męski - żeński

Przepust szafy rozdzielczej

Montaż na przednim panelu

Fastening nut included in the delivery

Dobra odporność na chemikalia i oleje

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.




Bezołowiowe, bez wyjątku (CE - RoHS)



Nakrętka złączkowa

(M16 × 1.5 mm)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

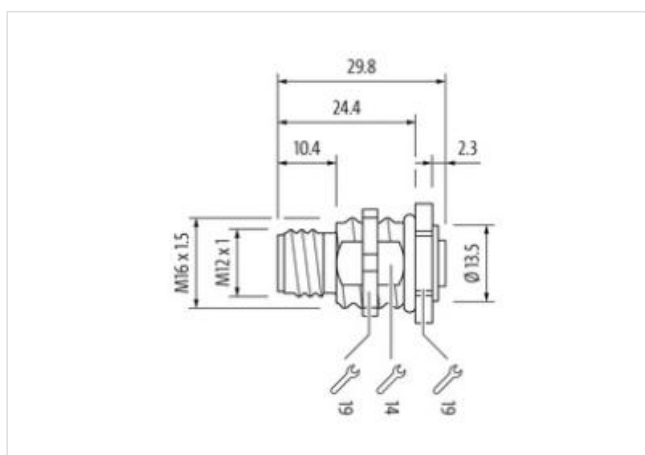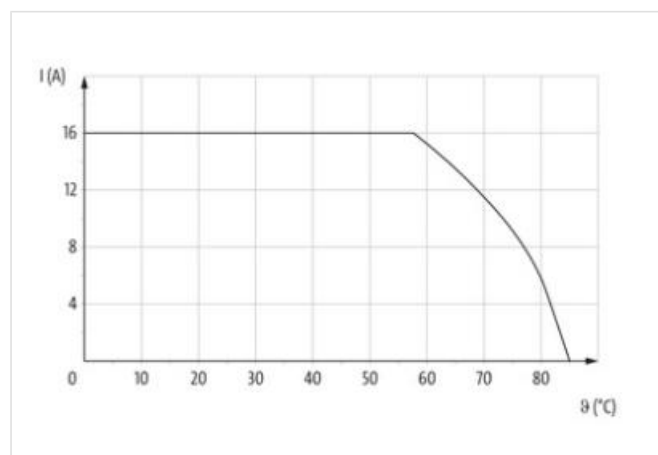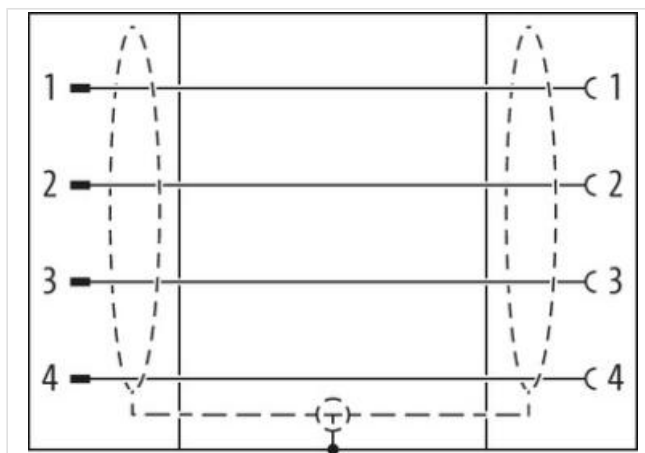

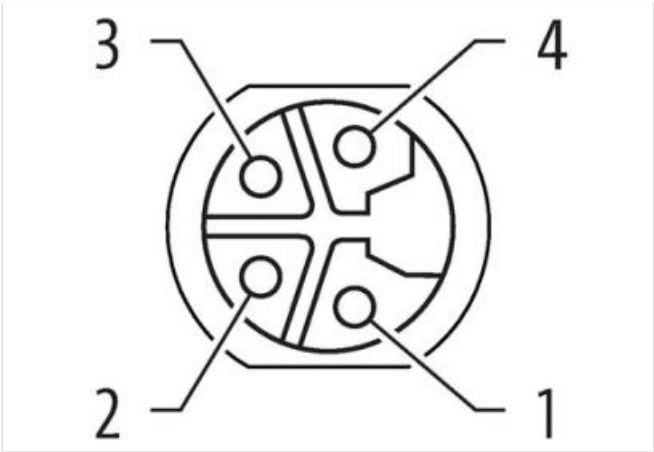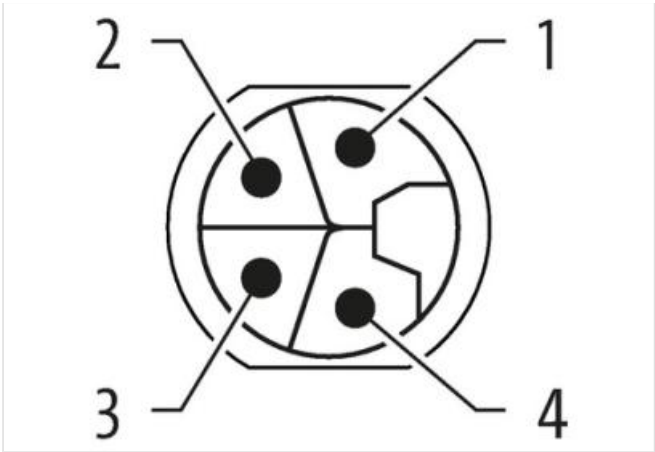

Ilustracja zastępcza



Family construction form	M12P
Kodowanie	L
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

Family construction form	M12P
Kodowanie	L
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4065909044186
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC maks.	63 V
Prąd roboczy na styk maks.	16 A

Instalowanie Podłączanie	
Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M12 x 1

Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Ekranowany	tak

Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone

Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	I

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	nickel plated
Materiał obudowa	Mosiądz
Materiał mocowanie styków	PUR

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
-------------	--

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Norma produktu	IEC 61076-2-111
----------------	-----------------