

M12 POWER PANEL FEED THROUGH 4-pole S-CODED

M12 POWER PANEL FEED THROUGH 4-pole S-CODED

Męski - żeński

Montaż na przednim panelu

Fastening nut included in the delivery

Dobra odporność na chemikalia i oleje

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.




Bezołowiowe, bez wyjątku (CE - RoHS)




Nakrętka złączkowa

(M16 × 1.5 mm)


[Link do produktu](#)

Ilustracje

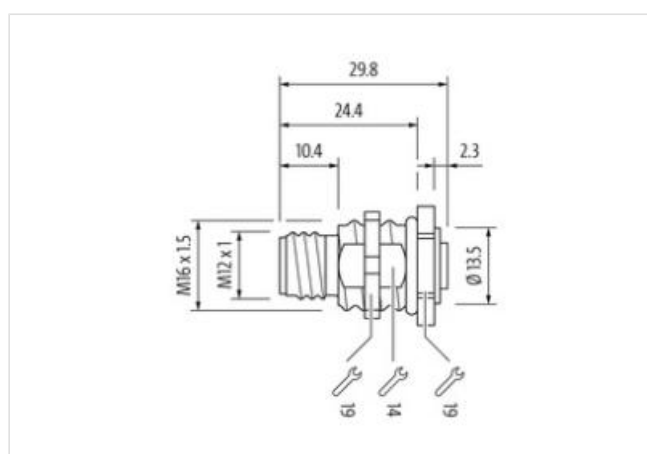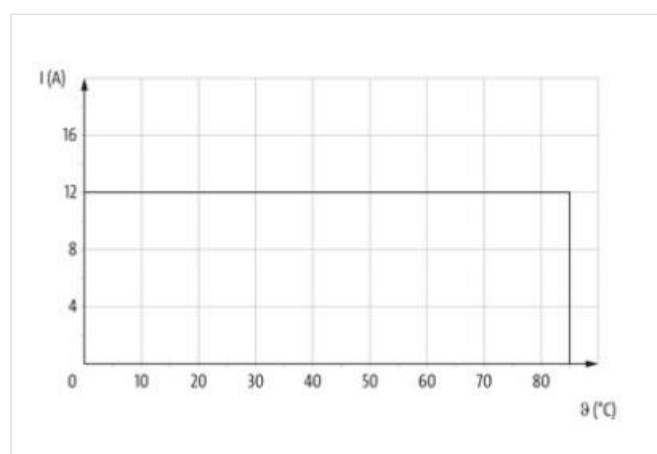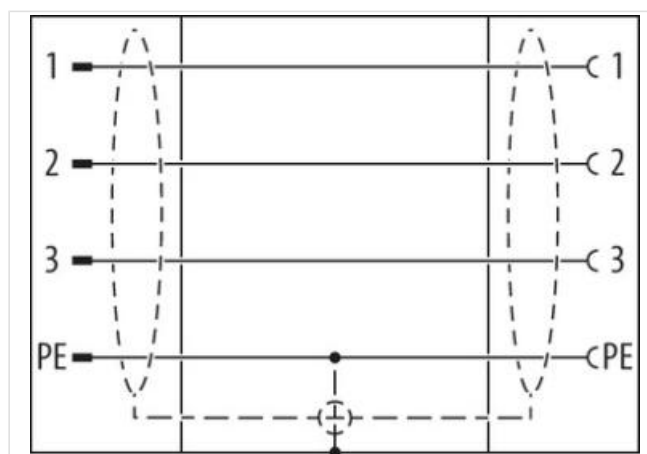

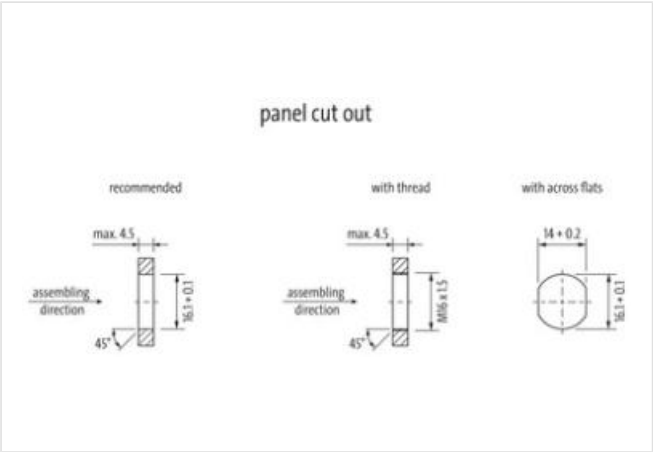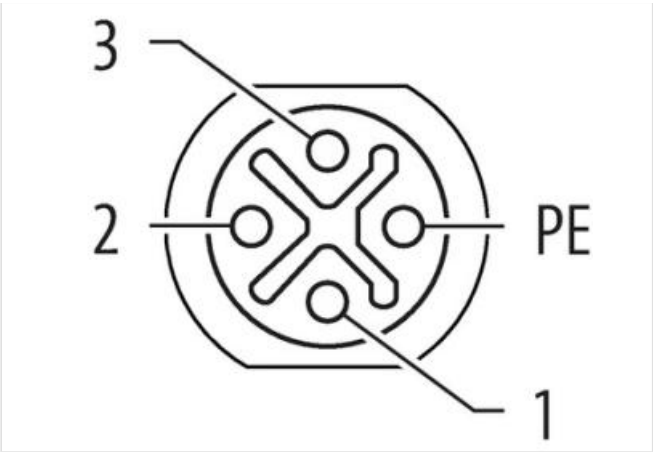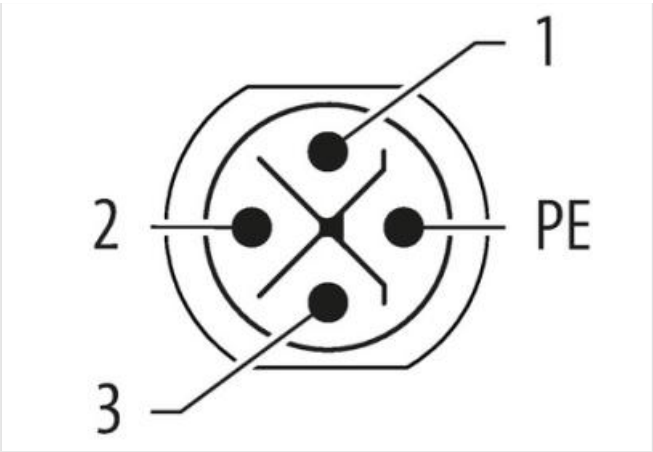

Ilustracja zastępcza

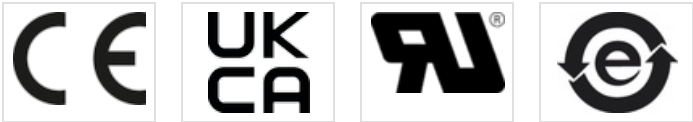

Family construction form	M12P
Kodowanie	S
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Family construction form	M12P
Kodowanie	S
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC002061

GTIN	4065909049952
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	600 V
Prąd roboczy na styk maks.	12 A
Instalowanie Podłączanie	
Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M16 x 1.5
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Ekranowany	tak
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	I
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	nickel plated
Materiał obudowa	Mosiądz
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Norma produktu	
IEC 61076-2-111	