

**MQ15-X-Power female 90° left shielded with cable**

PUR 4x1,5 or UL/CSA+drag chain 40,0m

MQ15, 4-piny

Female angled, contact carrier 90° turned

ekranowany

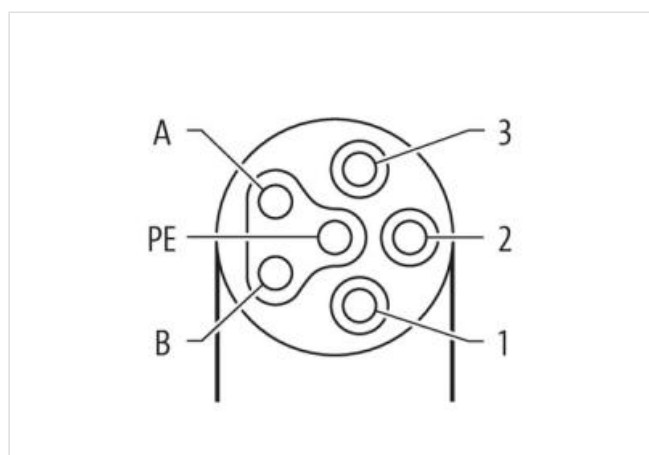
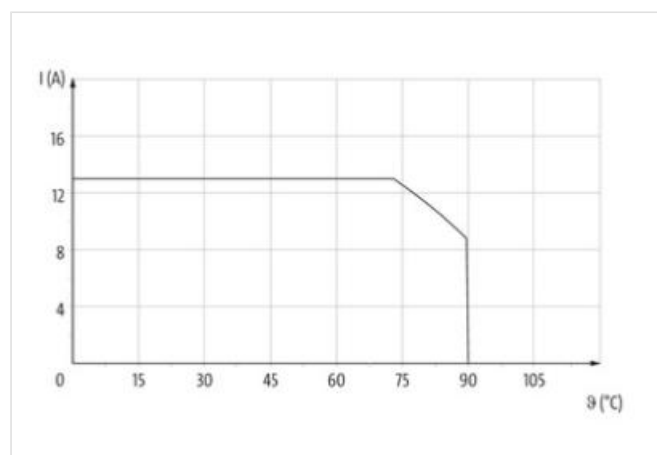
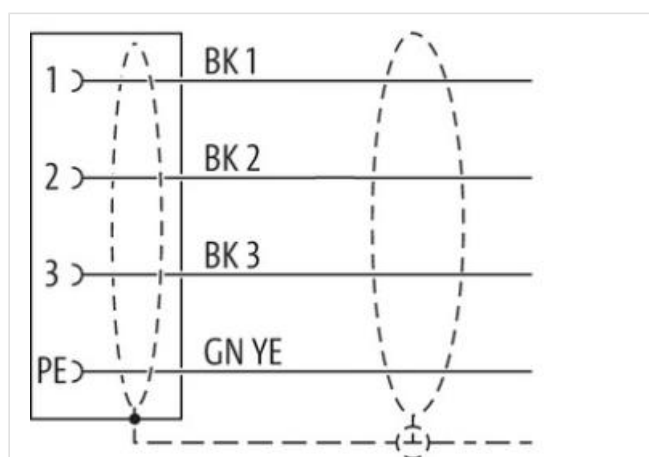
bez koszulek kablowych

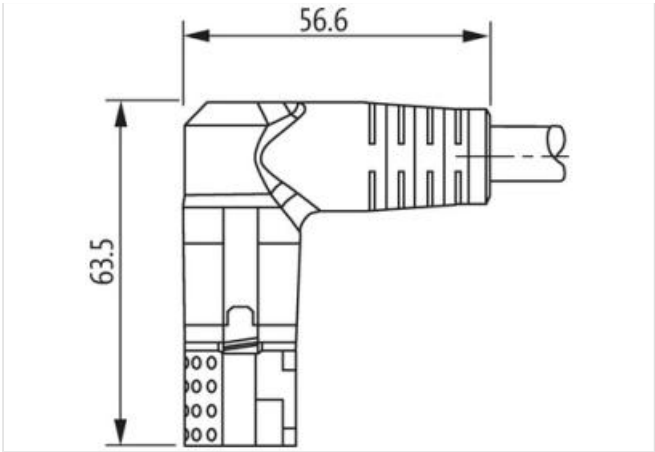
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Długość kabla                | 40 m                 |
| Typ montażu                  | włożone, przykręcone |
| Powłoka styku                | posrebrzane          |
| Family construction form     | MQ15                 |
| Materiał styk                | Stop miedzi          |
| Liczba biegunów              | 4                    |
| Długość cięcia (osłona)      | 30 mm                |
| Dane handlowe                |                      |
| ECLASS-6.0                   | 27279221             |
| ECLASS-6.1                   | 27279218             |
| ECLASS-7.0                   | 27279218             |
| ECLASS-8.0                   | 27279218             |
| ECLASS-9.0                   | 27060327             |
| ECLASS-10.1                  | 27060311             |
| ECLASS-11.1                  | 27060311             |
| ECLASS-12.0                  | 27060327             |
| ETIM-5.0                     | EC001576             |
| GTIN                         | 4048879709910        |
| Jednostka pakowania          | 1                    |
| Kod taryfy celnej            | 85444290             |
| Dane elektryczne   Zasilanie |                      |
| Napięcie robocze AC maks.    | 600 V                |
| Prąd roboczy na styk maks.   | 13 A                 |
| Diagnozy                     |                      |
| Dioda LED wskaźnika stanu    | nie                  |
| Instalowanie   Podłączanie   |                      |
| Długość cięcia (osłona)      | 30 mm                |
| Cykle wtykowe min.           | 500                  |
| Instalowanie   Układ pinów   |                      |
| Konfiguracja                 | w pełni użyte        |

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)              | IP67                 |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                    |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 4 kV                 |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                    |

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Klasa palności obudowy (UL94) | HB                |
| Materiał obudowa              | Tworzywo sztuczne |
| Materiał mocowanie styków     | PA                |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Sposób zamykania | Zamknięcie bagnetowe |
|------------------|----------------------|

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura robocza min.               | -25 °C                     |
| Temperatura robocza maks.              | 80 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

Installation | Cable

|                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Identyfikacja przewodu                             | P12                                                               |
| Kolor izolacji                                     | pomarańcz                                                         |
| Ekran kabla (rodzaj)                               | Oplot miedziany, goły                                             |
| Ekran kabla (osłona)                               | 80 %                                                              |
| wire arrangement                                   | czarny 1, czarny 2, czarny 3, zielono-żółte                       |
| Cable weight                                       | 128,7 g/m                                                         |
| Outer-diameter (jacket)                            | 8 mm                                                              |
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                             |
| Material wire insulation                           | TPE                                                               |
| Amount wires                                       | 4                                                                 |
| Conductor crosssection (wire)                      | 1,5 mm²                                                           |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                           |
| Napięcie znamionowe AC maks.                       | 1000 V                                                            |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 4 kV                                                              |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 4 kV                                                              |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -40 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 80 °C                                                             |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -20 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 60 °C                                                             |
| Odporność na płomień                               | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2               |
| chemical resistance                                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                               | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania   DIN EN 60811-404 |
| Promień zgięcia (stały)                            | 10 x Outer diameter                                               |
| Promień gięcia (w ruchu)                           | 10 x Outer diameter                                               |
| Prędkość ruchu (C-track)                           | 5 Mio.                                                            |
| Skręcanie                                          | ± 15 °/m                                                          |