

**MQ15 female 270° with cable**

PVC 6x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 5m

Female 270°

MQ15, 6-piny

z opaską kodującą

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.



W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.


Bliższe szczegóły na życzenie.

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BK 1  |
| 2  | BK 2  |
| 3  | BK 3  |
| PE | GN YE |
| A  | BK 4  |
| B  | BK 5  |

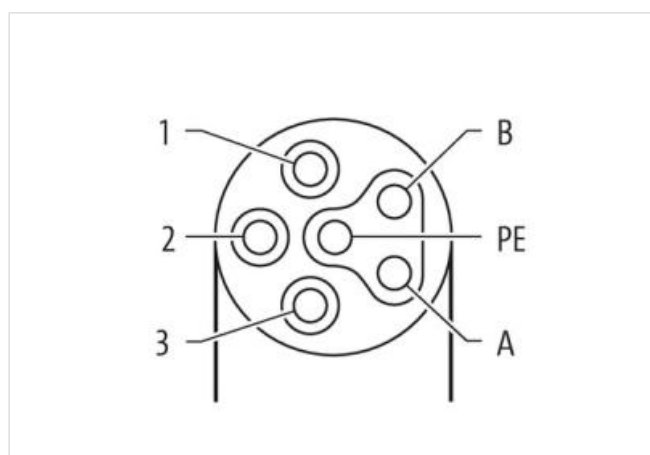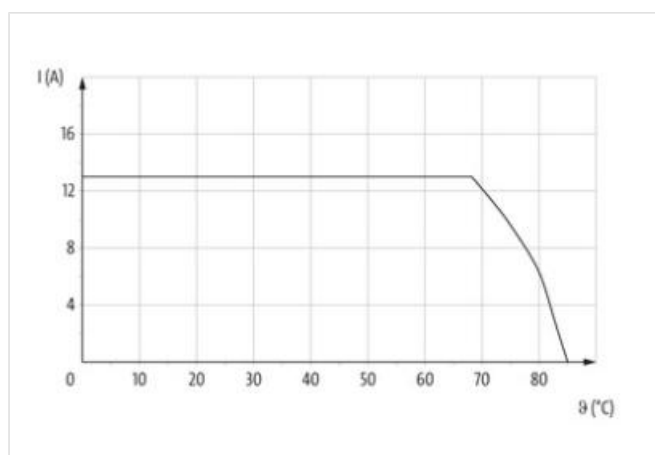

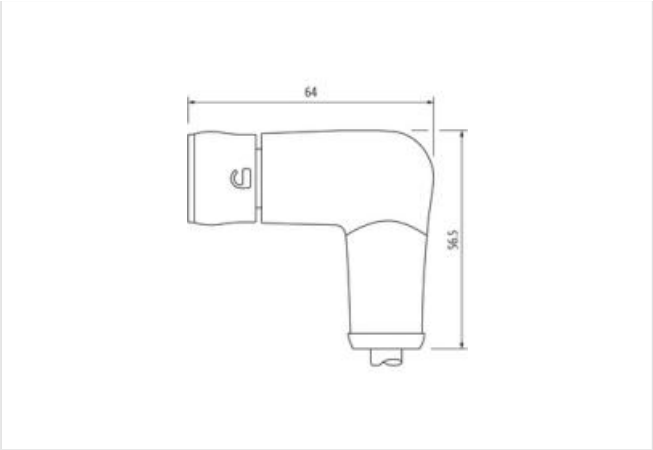

Ilustracja zastępcza

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Długość kabla                               | 5 m                  |
| Typ montażu                                 | włożone, zablokowane |
| Powłoka styku                               | posrebrzane          |
| Family construction form                    | MQ15                 |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)         | 18 mm                |
| Materiał styk                               | Stop miedzi          |
| Liczba biegunów                             | 6                    |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)              | IP65, IP67           |
| Długość cięcia (osłona)                     | 100 mm               |
| Dane handlowe                               |                      |
| ECLASS-6.0                                  | 27279218             |
| ECLASS-6.1                                  | 27279218             |
| ECLASS-7.0                                  | 27279218             |
| ECLASS-8.0                                  | 27279218             |
| ECLASS-9.0                                  | 27060327             |
| ECLASS-10.1                                 | 27060311             |
| ECLASS-11.1                                 | 27060311             |
| ECLASS-12.0                                 | 27060327             |
| ETIM-5.0                                    | EC001855             |
| GTIN                                        | 4065909023099        |
| Jednostka pakowania                         | 1                    |
| Kod taryfy celnej                           | 85444290             |
| Dane elektryczne   Zasilanie                |                      |
| Napięcie robocze AC na styk zasilania maks. | 600 V                |
| Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks. | 63 V                 |
| Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks. | 63 V                 |
| Prąd roboczy na styk zasilania maks.        | 13 A                 |
| Prąd roboczy na styk sygnałowy maks.        | 10 A                 |
| Diagnozy                                    |                      |
| Dioda LED wskaźnika stanu                   | nie                  |
| Instalowanie   Podłączanie                  |                      |
| Długość cięcia (osłona)                     | 100 mm               |
| Instalowanie   Układ pinów                  |                      |
| Kodowanie                                   | Typ 3                |
| Konfiguracja                                | w pełni użyte        |

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, zablokowane |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                    |
| Rated surge voltage power contacts          | 6 kV                 |
| Rated surge voltage signal contacts         | 1,5 kV               |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                    |

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Materiał obudowa          | PUR |
| Materiał mocowanie styków | PA  |
| Blokada materiału         | POM |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Sposób zamykania | Zamknięcie bagnetowe |
|------------------|----------------------|

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura robocza min.               | -30 °C                     |
| Temperatura robocza maks.              | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Norma produktu | IEC 61076-2-116 |
|----------------|-----------------|

Installation | Cable

|                                                    |                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ STOOW płaszcz                                  | Power                                                                    |
| Identyfikacja przewodu                             | P73                                                                      |
| Rodzaj przewodu                                    | 1                                                                        |
| Kolor izolacji                                     | czarny                                                                   |
| Type of Certificate                                | cURus                                                                    |
| Amount stranding                                   | 1                                                                        |
| Stranding                                          | 6 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted                                   |
| Filler                                             | tak                                                                      |
| wire arrangement                                   | czarny 5, czarny 4, czarny 3, czarny 2, czarny 1, zielono-żółte          |
| Cable weighth                                      | 161,7 g/m                                                                |
| Materiał płaszcz                                   | PVC                                                                      |
| Twardość krawędzi osłona                           | 90 ± 5 Shore A                                                           |
| Bez składników (płaszcz)                           | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW                               |
| Outer-diameter (jacket)                            | 9 mm                                                                     |
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                                    |
| Material wire insulation                           | PP                                                                       |
| Amount wires                                       | 6                                                                        |
| Outer diameter insulation                          | 2,35 mm                                                                  |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                                    |
| Shore hardness wire insulation                     | 60 ± 5 Shore D                                                           |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
| Amount strands (wire)                              | 84                                                                       |
| Diameter of single wires                           | 0,15 mm                                                                  |
| Conductor crossection (wire)                       | 1,5 mm²                                                                  |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                                  |
| Conductor type (wire)                              | Klasa skrętki 6                                                          |
| Napięcie znamionowe AC maks.                       | 1000 V                                                                   |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                       |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 12,6 A                                                                   |
| Electrical resistance line constant wire           | 13,3 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 10 kV @ 60 s                                                             |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 10 kV @ 60 s                                                             |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -40 °C                                                                   |

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Temperatura robocza maks. (stała)   | 80 °C                                                             |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)  | -25 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C                                                             |
| UV resistance                       | DIN EN ISO 4892-2 A                                               |
| Odporność na płomień                | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2               |
| chemical resistance                 | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                      | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Promień zgięcia (stały)             | 5 x Outer diameter                                                |
| Promień gięcia (w ruchu)            | 10 x Outer diameter                                               |