

MQ15-X-Power male 0° shielded with cable

PUR 4x2,5+2x1,5 or UL/CSA + draig chain 25m

Męski prosty

MQ15, 6-piny

ekranowany

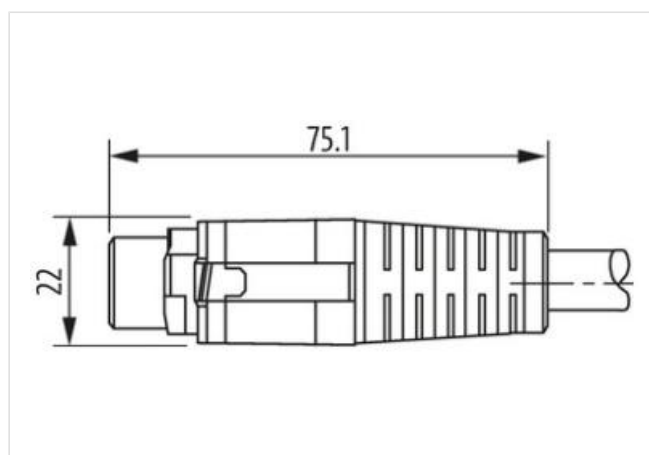
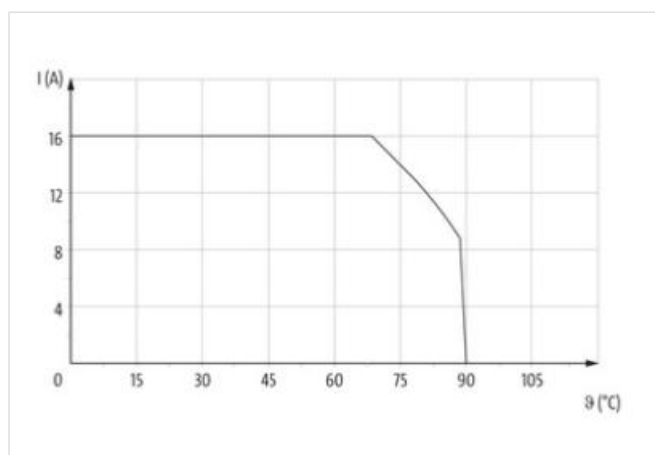
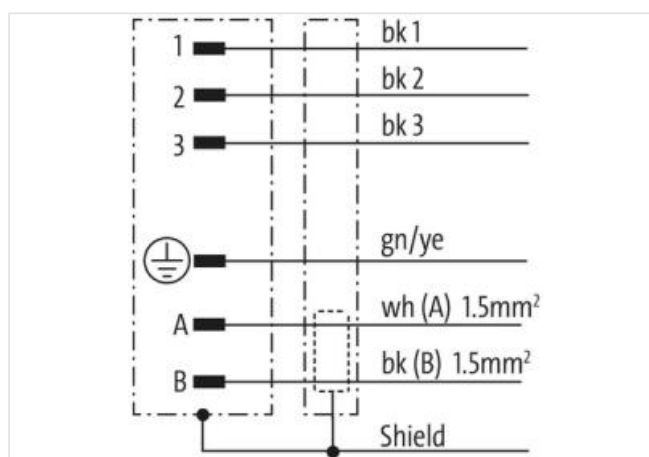
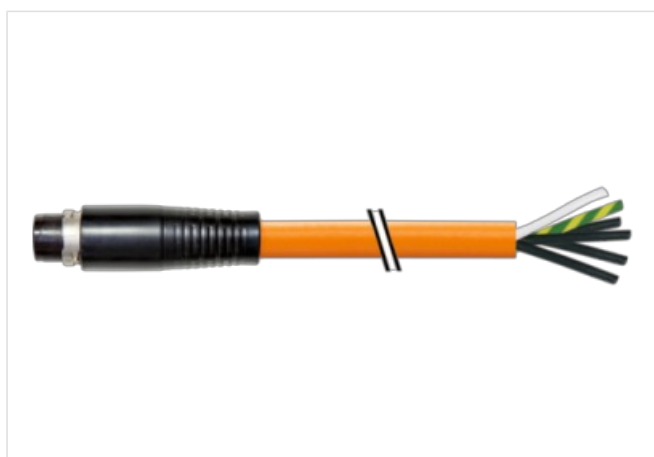
bez koszulek kablowych

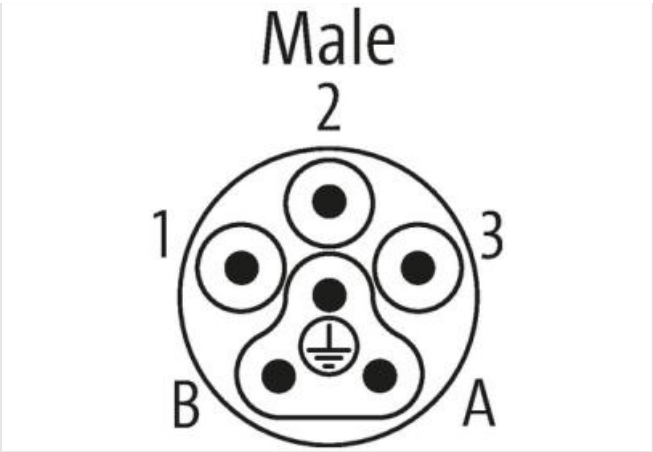
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza



Długość kabla	25 m
Typ montażu	włożone, przykręcone
Powłoka styku	posrebrzane
Family construction form	MQ15
Materiał styk	Stop miedzi
Liczba biegunów	6
Długość cięcia (osłona)	30 mm
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001576
GTIN	4048879710138
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks.	600 V
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks.	63 V
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks.	63 V
Prąd roboczy na styk zasilania maks.	16 A
Prąd roboczy na styk sygnałowy maks.	10 A
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	nie
Instalowanie Podłączanie	
Długość cięcia (osłona)	30 mm
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Konfiguracja w pełni użyte

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67

Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone

Stopień zanieczyszczenia 3

Znamionowy pik napięciowy 4 kV

Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Klasa palności obudowy (UL94) HB

Materiał obudowa Tworzywo sztuczne

Materiał mocowanie styków PA

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Sposób zamykania Zamknięcie bagnetowe

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -25 °C

Temperatura robocza maks. 80 °C

Additional condition temperature range depending on cable quality

Installation | Cable

Identyfikacja przewodu P11

Kolor izolacji pomarańcz

Ekran kabla (rodzaj) Oplot miedziany, goły

Ekran kabla (osłona) 80 %

wire arrangement (czarny 1, czarny 2, czarny 3), (zielono-żółte, biały, czarny)

Materiał płaszcz PUR

Outer-diameter (jacket) 12,8 mm

Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %

Material wire insulation TPE

Amount wires 4

Conductor crosssection (wire) 2,5 mm²

Material conductor wire Skrętka miedziana, goła

Conductor type (wire) Klasa skrętki 5

Material wire insulation (Data) TPE

Amount wires (Data) 2

Conductor crosssection wire (Data) 1,5 mm²

Material conductor wire (Data) Skrętka miedziana, goła

Wire conductor type (Data) Klasa skrętki 5

Napięcie znamionowe AC maks. 1000 V

Electrical resistance line constant wire 8,5 Ω/km @ 20 °C

Electrical resistance coating wire (Data) 14 Ω/km @ 20 °C

Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 4 kV

Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 4 kV

Temperatura robocza min. (stała) -25 °C

Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C

Temperatura robocza min. (w ruchu) -20 °C

Temperatura robocza maks. (w ruchu) 80 °C

Odporność na płomień UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2

chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania

Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania

Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania

Promień zgięcia (stały) 5 x Outer diameter

Promień gięcia (w ruchu)	10 x Outer diameter
Prędkość ruchu (C-track)	5 Mio.
Skręcanie	$\pm 15^\circ/\text{m}$