

T coupler MQ15 male/ 2x MQ15 female

Trójnik

MQ15 X-Power

Żeński proste – żeński/męski prosty




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.


W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

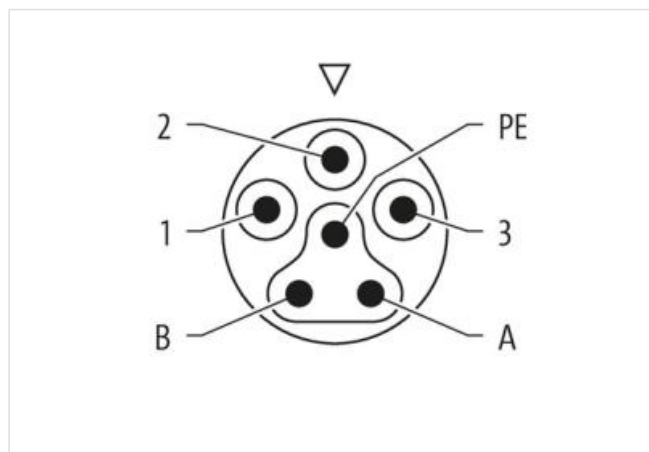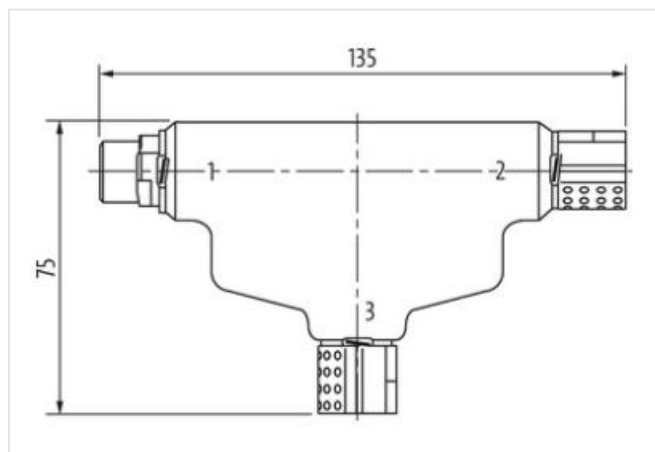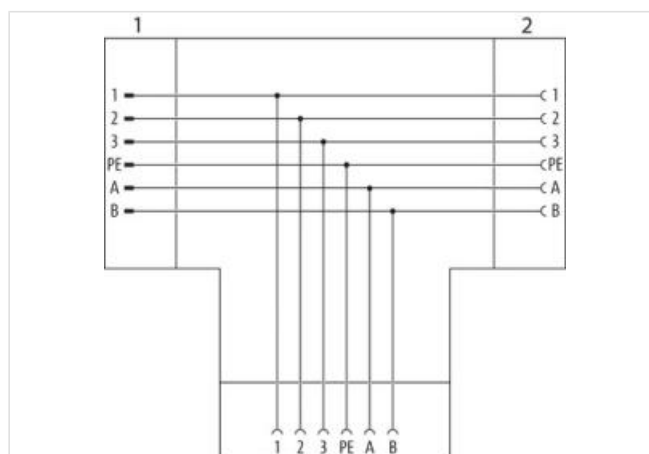

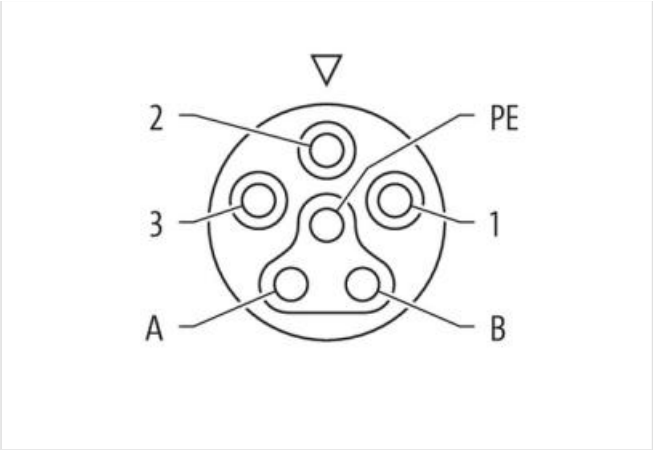

Ilustracja zastępcza



Family construction form	MQ15
Liczba biegunów	6
Family construction form	MQ15
Liczba biegunów	6
Strona 3	
Family construction form	MQ15
Liczba biegunów	6
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4048879798020
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks.	600 V
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks.	63 V
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks.	63 V
Prąd roboczy na styk zasilania maks.	16 A
Prąd roboczy na styk sygnałowy maks.	10 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone

Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał uszczelka	NBR
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Blokada materiału	PA

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	90 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.