

MQ15 male field-wireable 600V AC Typ 36-pol., max. 2.5mm², 7 - 14mm

MQ15

Męski prosty

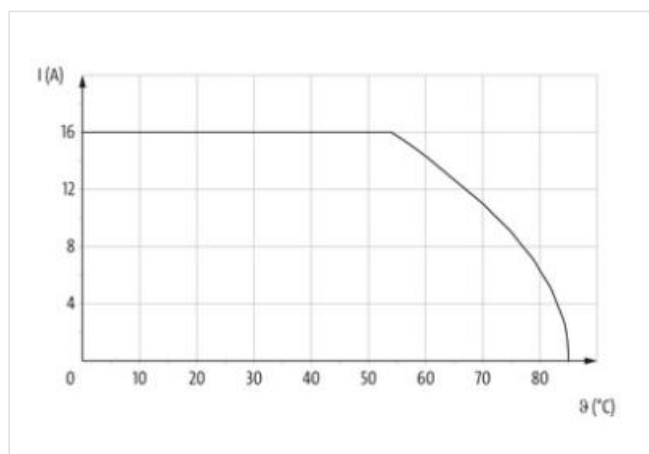
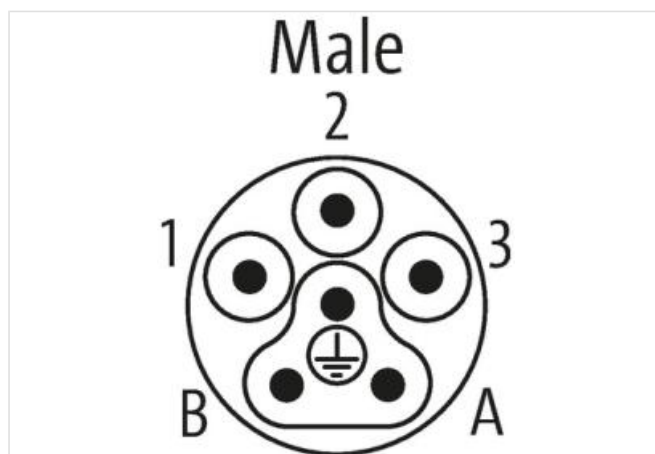
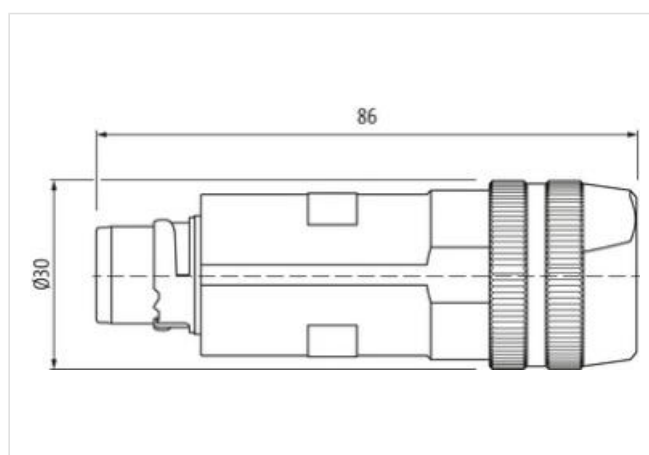
samozłączne

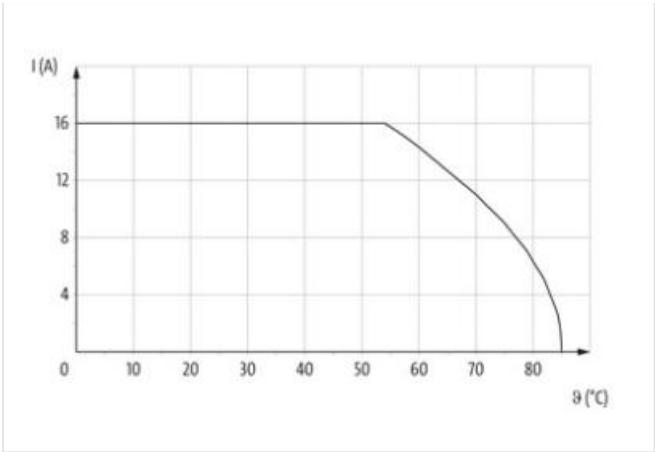
nieekranowany

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza



Moment obrotowy	0,5 Nm
Typ montażu	włożone, zablokowane
Family construction form	MQ15
Gender	male
Kodowanie	Typ 3
Materiał styk	CuZn
Liczba biegunów	6

Typ montażu	samołączne
-------------	------------

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909100622
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC maks.	600 V
Prąd roboczy maks.	16 A

Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	nie

Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²

Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zamknięcie bagnetowe

Dane techniczne Ochrona urządzenia	
--------------------------------------	--

Ekranowanynie

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane
Stopień zanieczyszczenia	3
Rated surge voltage power contacts	6 kV
Rated surge voltage signal contacts	1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	II
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
Powłoka blokady	nickel plated
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Obszar zaciskowy min.	7 mm
Obszar zaciskowy maks.	14 mm
Sposób zamykania	Zamknięcie bagnetowe, Zamknięcie śrubowe

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Norma produktu	IEC 61076-2-116
----------------	-----------------