
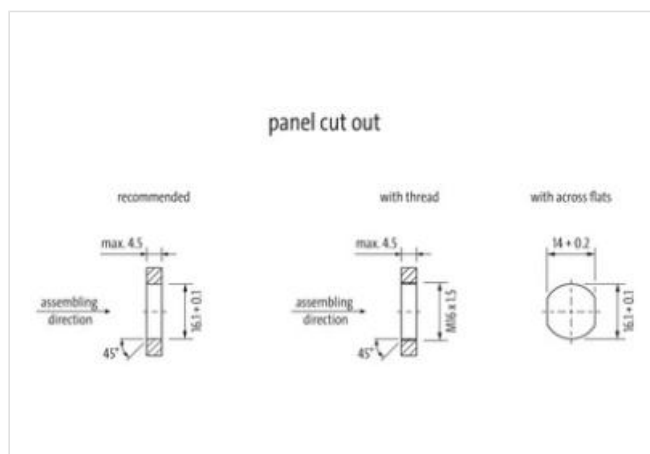
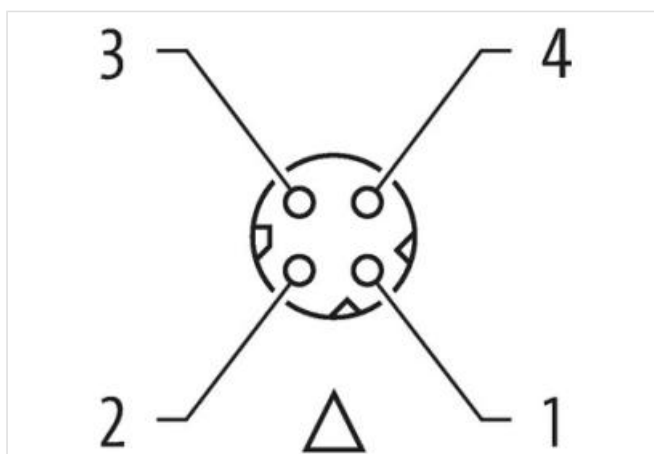
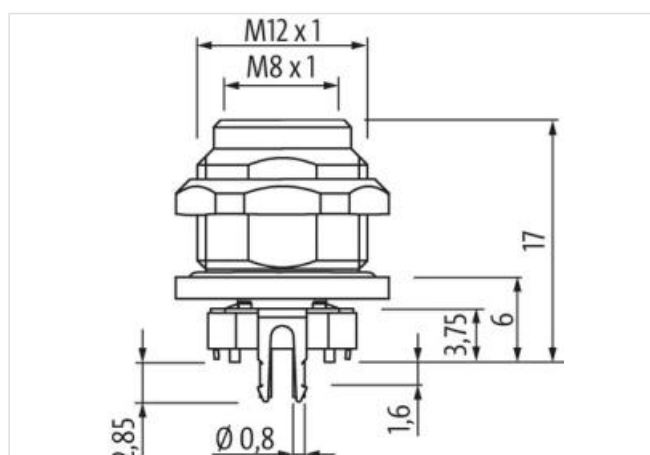


M8 female 0° receptable d-cod. rear mount

4-pol. pcb pin

Wtyk płytki drukowanej
 Żeński proste
 M8, 4-piny
 Kodowanie D
 Ekranowany
 Przyłącze lutowane THT
 Montaż na tylnym panelu

Link do produktu**Ilustracje**

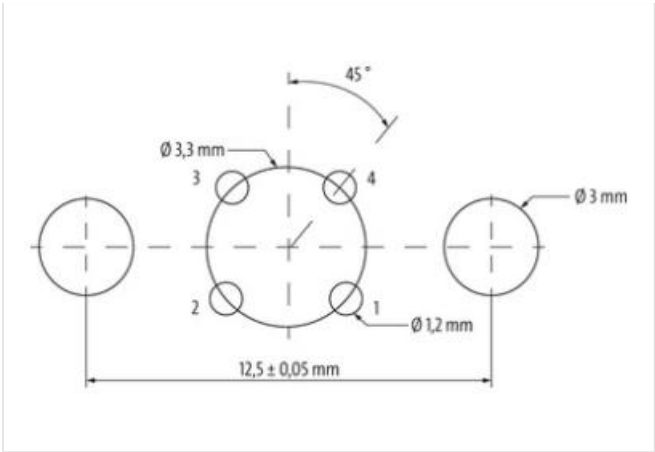

Ilustracja zastępcza



Powłoka styku	nickel plated
Family construction form	M8
Kodowanie	D
Materiał styk	Mosiądz
Liczba biegunów	4
Rozwartość klucza	SW14
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879906845
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	85366930
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	50 V
Napięcie robocze DC	60 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Parametry transmisji	CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801)
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	Przylącze lutowane THT
Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M12 x 1
Cykle wtykowe min.	100
Dane techniczne Ochrona urządzenia	

Ekranowany tak

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	nickel plated
Materiał uszczelka	FPM
Materiał obudowa	Stop miedzi
Materiał mocowanie styków	PA6

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
-------------	--

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	90 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.