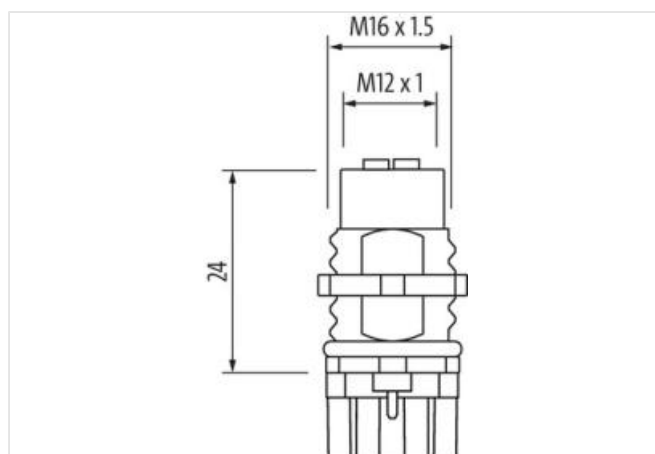
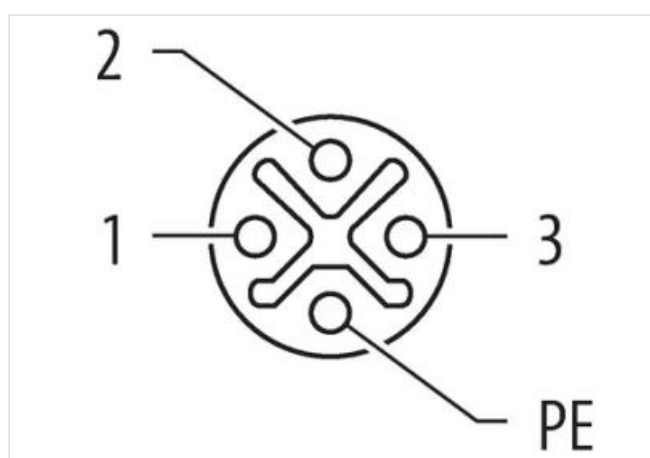




M12 female recept. 0° S-cod. rear

4-pol., PCB-Pin

Wtyk płytki drukowanej
 Męski prosty
 M12, 4-piny
 Kodowanie S
 Montaż na tylnym panelu
 Przyłącze lutowane THT

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

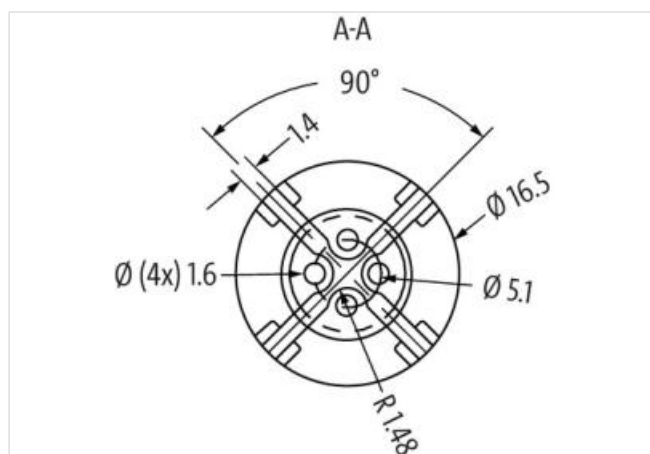

Powłoka styku	pozłacane
Family construction form	M12P
Kodowanie	S
Materiał styk	Stop miedzi

Liczba biegunów	4
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002061
GTIN	4065909075029
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	630 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	600 V
Prąd roboczy na styk maks.	12 A
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	Przylącze lutowane THT
Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M16 x 1.5
Family construction form	M12P
Rozwartość klucza	SW19
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	nickel plated
Materiał obudowa	Stop miedzi
Materiał mocowanie styków	PA
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	90 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Norma produktu	IEC 61076-2-111