

Wtyczka 7/8" żeńska, prosta, 5-polowa, 0,75-1,50mm² V2A

Żeński proste

7/8" (5-piny)

Zaciski nożowe

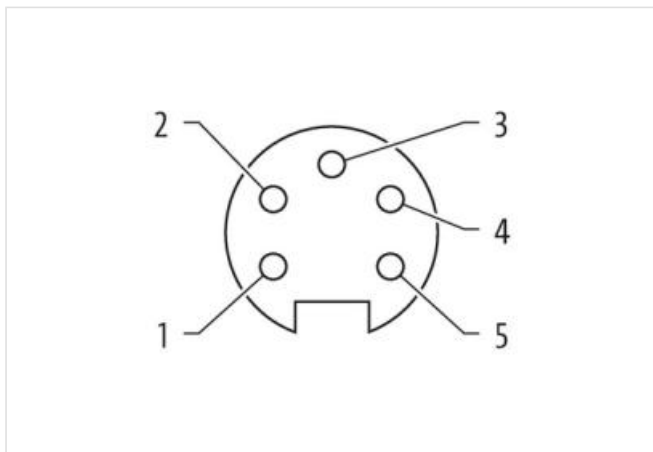
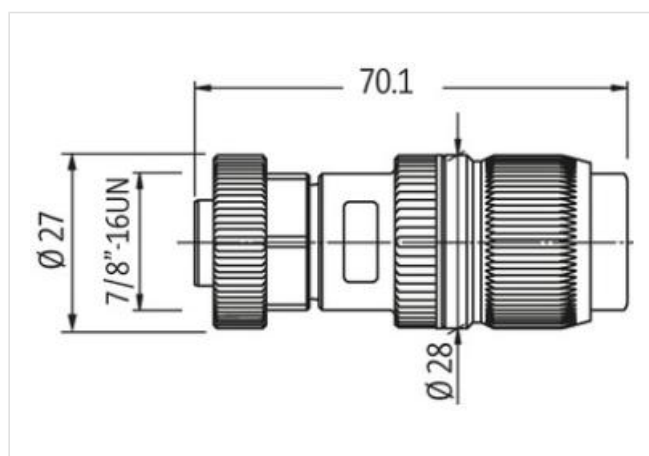
Przekrój portu: 0.75...1.5 mm²

Stal szlachetna 1.4305 (V4A)

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635

GTIN	4048879111454
------	---------------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Dane elektryczne | Zasilanie

Prąd roboczy na styk maks.	10 A
----------------------------	------

Current phase - neutral	230 V
-------------------------	-------

Current phase - phase	400 V
-----------------------	-------

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,75 mm ²
-------------------------	----------------------

Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Średnica pojedynczej żyły min.	0,15 mm
--------------------------------	---------

Instalowanie | Podłączanie

Wire insulation diameter max.	2,8 mm
-------------------------------	--------

Moment obrotowy	1,5 Nm
-----------------	--------

Gwint montażowy	7/8"
-----------------	------

Instalowanie | Układ pinów

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	5
-----------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
--------------------------------	------------

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
------------------------------------	----------------------

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Znamionowy pik napięciowy	4 kV
---------------------------	------

Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	I
---	---

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	PA
------------------	----

Blokada materiału	Stal szlachetna 1.4305 (V4A)
-------------------	------------------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
-------------	--

Obszar zaciskowy min.	6,8 mm
-----------------------	--------

Obszar zaciskowy maks.	9,5 mm
------------------------	--------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	85 °C
---------------------------	-------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---