

adaptor M8 male 3p./M12 fem. 3p. conf. 1,3,4 Lite

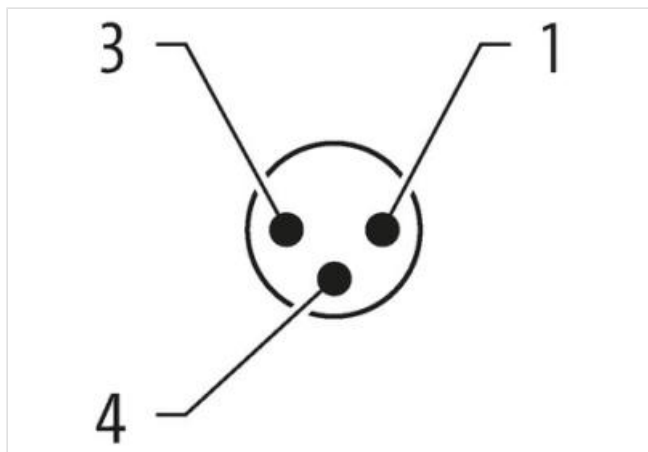
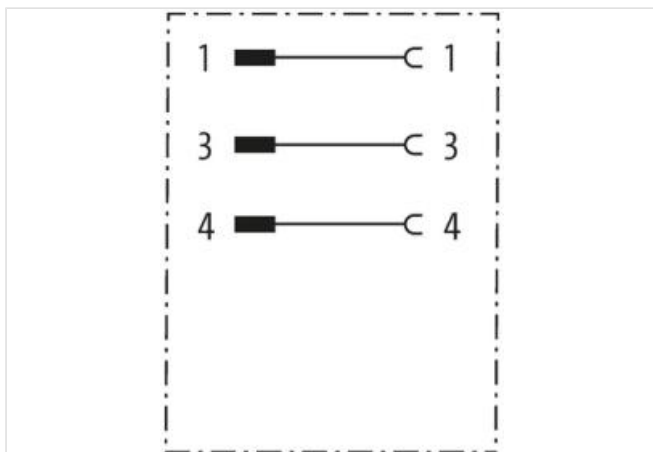
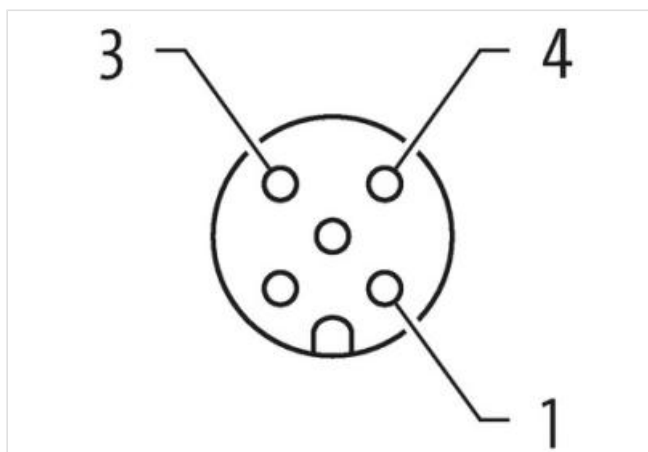
Adapter

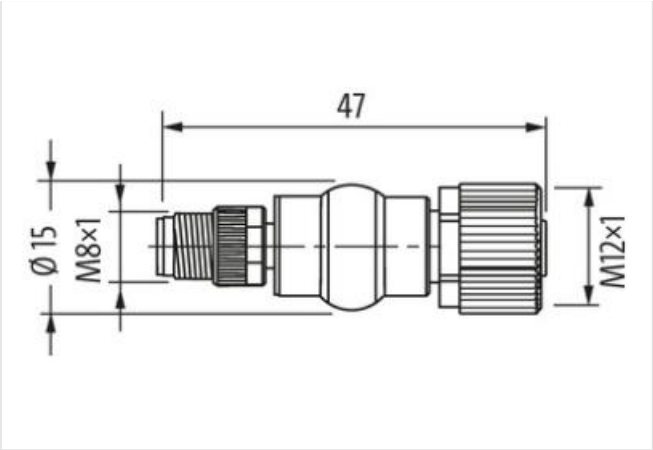
Męski - żeński

M8 – M12, 3-piny

dla rozdzielacza M8 3-piny

7005 - plastikowa śruba radełkowana (M12/M8 Lite)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza



Moment obrotowy	0,4 Nm
Family construction form	M8
Gwint	M8 x 1
Rozwartość klucza	SW9

Moment obrotowy	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gwint	M12 x 1
Rozwartość klucza	SW13

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879618571
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	50 V
Napięcie robocze DC maks.	60 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	30 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A

Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	przykręcone, zamontowane
Stopień zanieczyszczenia	3

Znamionowe napięcie izolacji	800 V
Znamionowy pik napięciowy	0,8 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	I
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	PUR
Blokada materiału	PA
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.