

Wtyczka M12 5-pinowa, męska, prosta, śrubowa,

F&B PRO max.1,0mm# 3,5-6mm

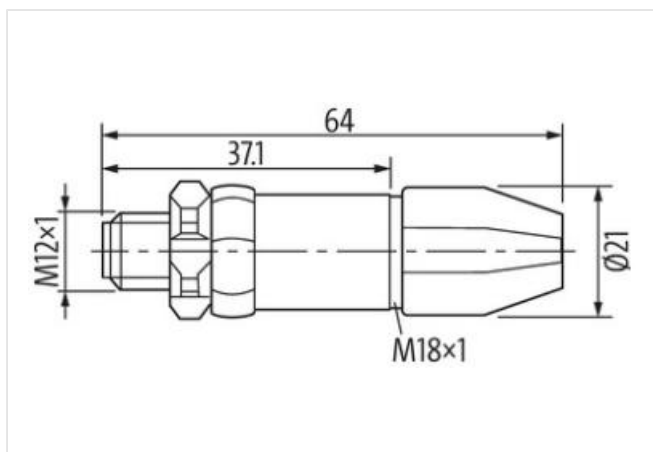
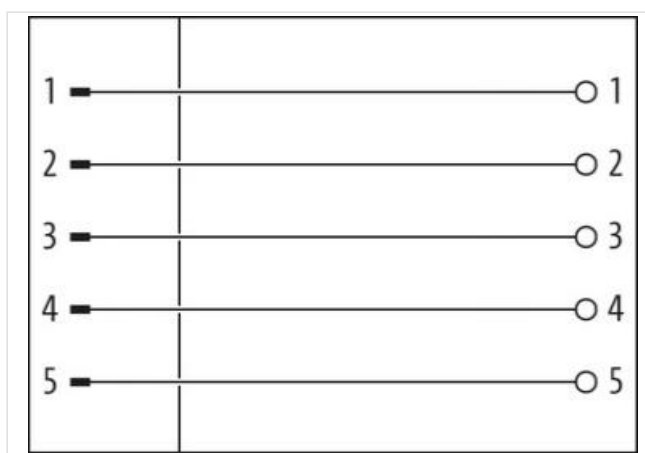
M12 F&B Pro

Męski prosty

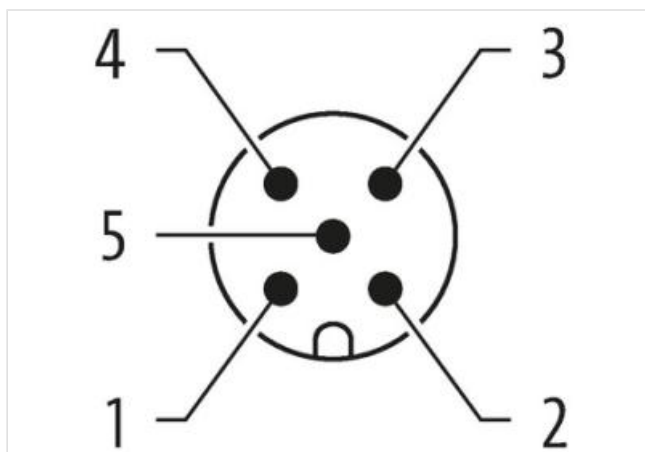
5-piny

Zaciski śrubowe

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
 Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Family construction form

M12

Stopień ochrony (EN IEC 60529)

IP65, IP67, IP68, IP69K

Dane handlowe

ECLASS-6.0

27279221

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879804646
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	60 V
Napięcie robocze DC maks.	60 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,25 mm²
Przekrój przyłącza maks.	1 mm²

Instalowanie | Podłączanie

Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M12 x 1
Rozwartość klucza	SW19

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
------------------------------------	----------------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał uszczelka	EPDM
Materiał obudowa	PA
Blokada materiału	Stal szlachetna

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	Schraubgewinde
Obszar zaciskowy min.	3,5 mm
Obszar zaciskowy maks.	6 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.