

**Wtyczka M12 żeńska 0° F&B PRO**4-polowa max. 1,0mm<sup>2</sup> 3,5-6mm

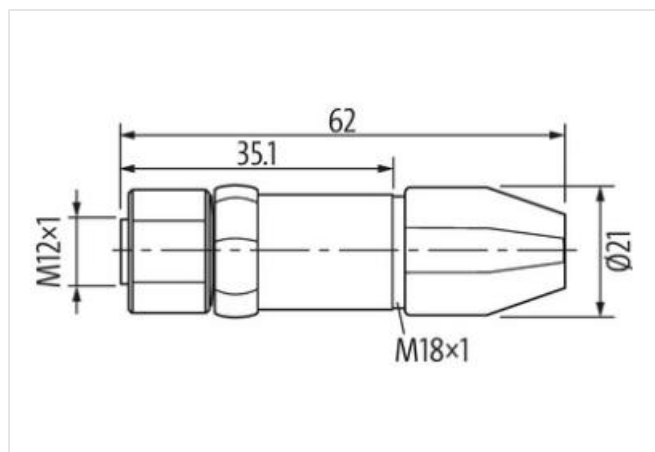
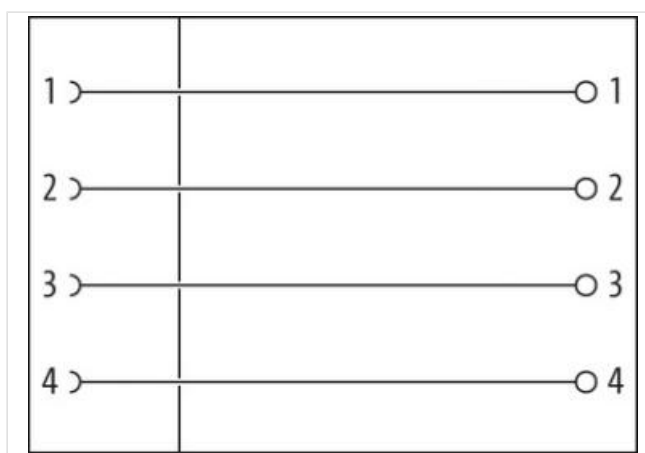
M12 F&amp;B Pro

Żeński proste

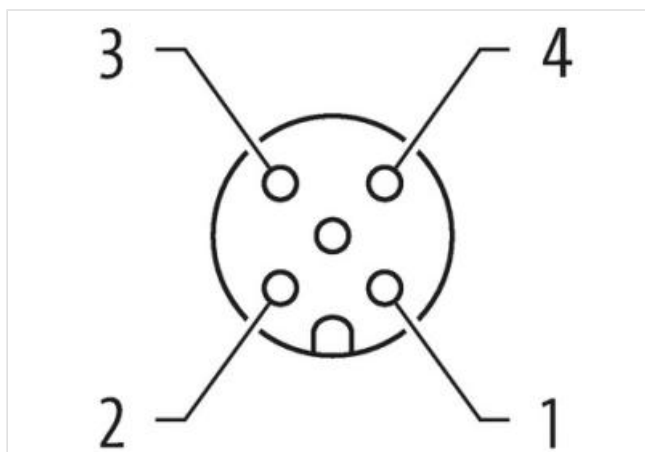
4-piny

Zaciski śrubowe

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.  
 Bliższe szczegóły na życzenie.

**Link do produktu****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Family construction form

M12

Stopień ochrony (EN IEC 60529)

IP65, IP67, IP68, IP69K

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0

27279221

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-7.0          | 27440104      |
| ECLASS-8.0          | 27440104      |
| ECLASS-9.0          | 27440102      |
| ECLASS-10.1         | 27440102      |
| ECLASS-11.1         | 27440102      |
| ECLASS-12.0         | 27440116      |
| ETIM-5.0            | EC002635      |
| GTIN                | 4048879804608 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Napięcie robocze AC maks.  | 250 V |
| Napięcie robocze DC maks.  | 300 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A   |

Dane techniczne | Instalowanie

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Przekrój przyłącza min.  | 0,25 mm² |
| Przekrój przyłącza maks. | 1 mm²    |

Instalowanie | Podłączanie

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Moment obrotowy   | 0,6 Nm  |
| Gwint montażowy   | M12 x 1 |
| Rozwartość klucza | SW19    |

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
|------------------------------------|----------------------|

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Materiał uszczelka | EPDM            |
| Materiał obudowa   | PA              |
| Blokada materiału  | Stal szlachetna |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Typ montażu            | Schraubgewinde |
| Obszar zaciskowy min.  | 3,5 mm         |
| Obszar zaciskowy maks. | 6 mm           |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 100 °C |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |