



MOSA MQ12 female straight field-wireable (IDC)

3p.(1-3-4), 0,5-1,0qmm

Żeński proste
MQ12, 3-piny
Zaciski nożowe
Przekrój portu: 0.5...1.0 mm²

Link do produktu

Ilustracje

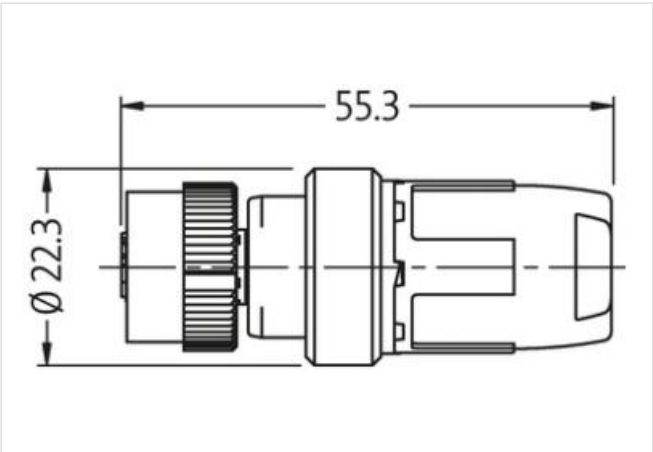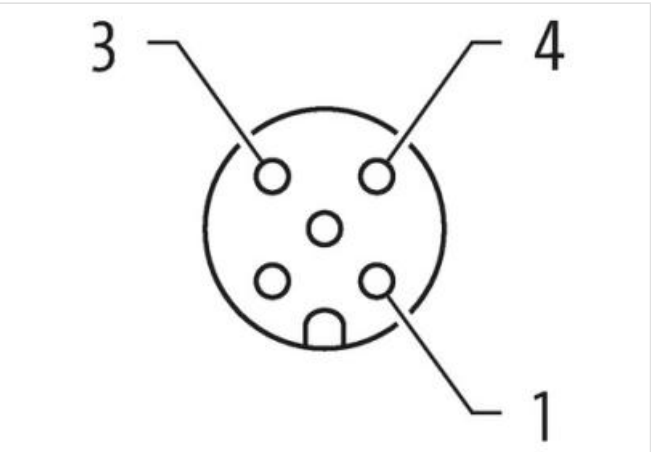

Ilustracja zastępcza

Family construction form	MQ12
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116

ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879106603
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	250 V
Napięcie robocze DC maks.	250 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza maks.	1 mm ²
Średnica pojedynczej żyły min.	0,1 mm

Instalowanie | Podłączanie

Średnica izolacji żył min.	1,6 mm
Wire insulation diameter max.	2 mm

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
------------------------------------	----------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Obszar zaciskowy min.	5,5 mm
Obszar zaciskowy maks.	8 mm

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.