

A3 female 3-pole, Push-in, 400 V, 10 A


A3
Żeński
3-piny
Zacisk push-in
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Proszę zastosować tulejkę.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

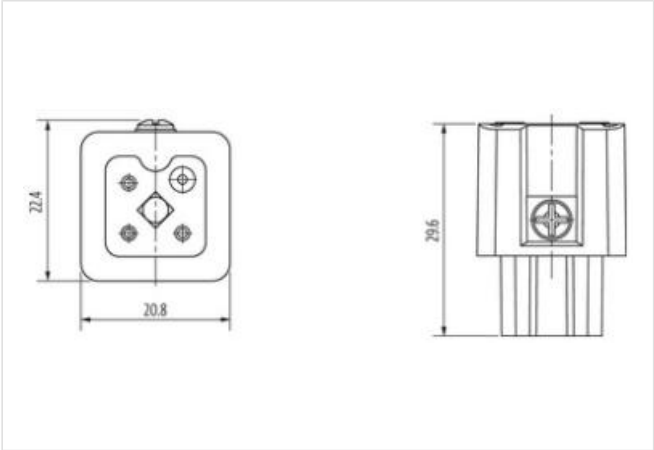

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879764186
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks.	400 V
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks.	230 V
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks.	400 V
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks.	230 V
Prąd roboczy	10 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²

Przekrój przyłącza maks. 1,5 mm²

Instalowanie | Podłączanie

Długość przycięcia 10 mm

Typ połączenia Zacisk sprężynowy typu push-in

Gender female

Cykle wtykowe min. 500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów 3 + PE

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia 3

Znamionowy pik napięciowy 4 kV

Kategoria przepięcia (EN 60950-1) III

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku posrebrzane

Combustibility class (UL94) V-0

Materiał mocowanie styków PC

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar A3

Wysokość 29,6 mm

Szerokość 20,8 mm

Głębokość 22,4 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -40 °C

Temperatura robocza maks. 125 °C

Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) 40/125/21