

Wkładka złącza Modlink Heavy żeńska A3 3-polowa, 400V, 10A

A3

Żeński

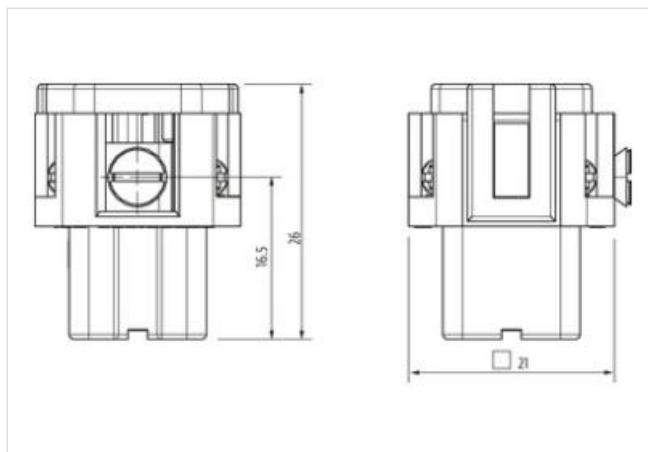
3-piny

Zacisk śrubowy

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879636186
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	400 V
Napięcie robocze DC	400 V
Prąd roboczy	10 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm ²

Instalowanie | Podłączanie

Długość przycięcia	5 mm
--------------------	------

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 07.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Średnica izolacji żył min.	4 mm
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Moment dokręcenia śruby zaciskowej	0,2 Nm
Gender	female
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	3 + PE
-----------------	--------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	IIIb
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Siła wyciągu min.	40 N
Siła trzymania min.	150 N
Siła ciągnięcia maks.	100 N

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał styk	Mosiądz
Materiał mocowanie styków	PA GF

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	A3
Wysokość	26 mm
Szerokość	21 mm
Głębokość	21 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/21