

Wkładka złącza Modlink Heavy A3 żeńska, 5-polowa, 400V, 16A

A3

Żeński

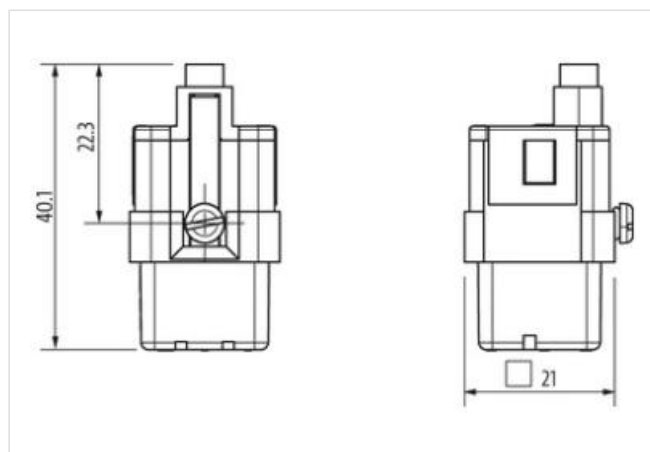
5-piny

Zacisk

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879637619
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC na styk zasilania maks.	400 V
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks.	230 V
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks.	400 V
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks.	230 V
Prąd roboczy	16 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza maks.	4 mm ²

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 02.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Numer AWG min.	20
Numer AWG maks.	11
Instalowanie Podłączanie	
Średnica izolacji żył min.	4,6 mm
Typ połączenia	Zacisk
Gender	female
Cykle wtykowe min.	500
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	5 + PE
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	IIIa
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Siła trzymania min.	100 N
Siła ciągnięcia maks.	100 N
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał styk	Mosiądz
Materiał mocowanie styków	PC GF
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	A3
Wysokość	40,1 mm
Szerokość	21 mm
Głębokość	21 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10