

Wkład Modlink Heavy B16 żeński, 6-polowy 400V, 42A


B16
Żeński
6-piny
Zacisk śrubowy
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

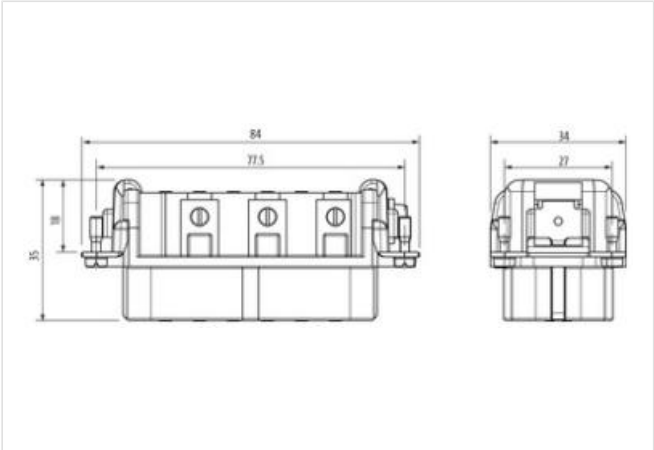

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879637664
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	400 V
Napięcie robocze DC	400 V
Prąd roboczy	42 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,5 mm²
Przekrój przyłącza maks.	6 mm²
Numer AWG min.	20
Numer AWG maks.	9

Instalowanie | Podłączanie

Długość przycięcia	12 mm
Średnica izolacji żył min.	6,4 mm
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK

Moment dokręcenia śruby zaciskowej	0,8 Nm
Gender	female
Cykle wtykowe min.	500
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	6 + PE
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	II
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Siła trzymania min.	500 N
Siła ciągnięcia maks.	250 N
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał styk	Mosiądz
Materiał mocowanie styków	PA66 GF
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	B16
Wysokość	35 mm
Szerokość	34 mm
Głębokość	84 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/21