

Wkładka złącza Modlink Heavy A3 żeńska, 7-polowa, 250V, 16A

A3
Żeński
7-piny
Zacisk


Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Zgodność z EN 61984 napięcia znamionowego jedynie w plastikowych obudowach. W metalowych obudowach napięcie znamionowe wynosi 42 V (bez dodatkowej izolacji).

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

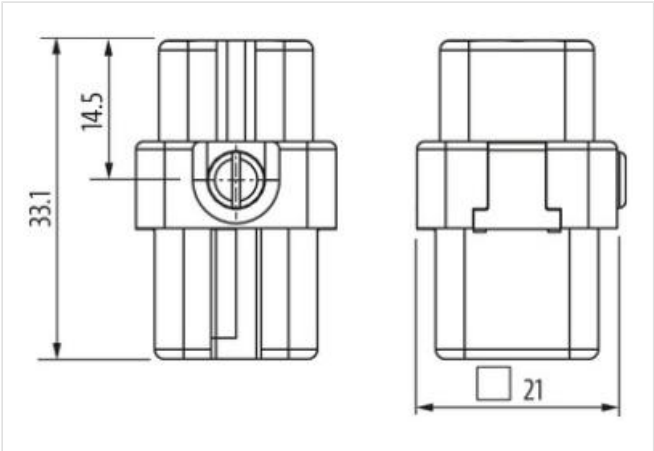

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879637718
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	250 V
Napięcie robocze DC	250 V
Prąd roboczy	16 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²

Numer AWG min.	26
Numer AWG maks.	13
Instalowanie Podłączanie	
Średnica izolacji żył min.	4,3 mm
Typ połączenia	Zacisk
Gender	female
Cykle wtykowe min.	500
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	7 + PE
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	IIIa
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Siła trzymania min.	70 N
Siła ciągnięcia maks.	25 N
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał styk	Mosiądz
Materiał mocowanie styków	PBT GF
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	A3
Wysokość	33,1 mm
Szerokość	21 mm
Głębokość	21 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/21