

A16 female 16-pole, Push-in, 250 V, 20 A

A16

Żeński

16-piny

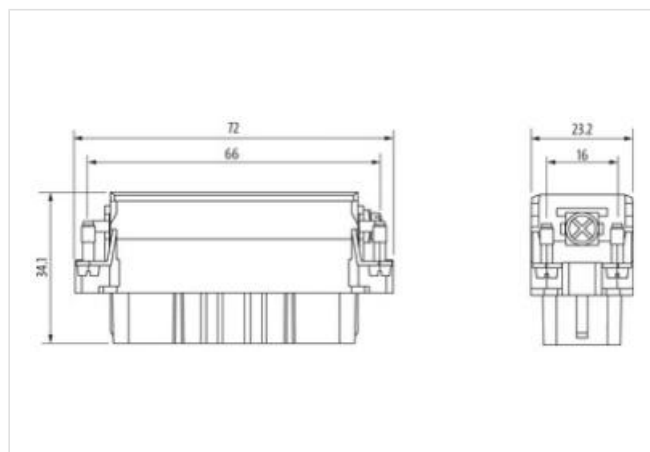
Zacisk push-in

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Proszę zastosować tulejkę.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879764582
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	250 V
Napięcie robocze DC	250 V
Prąd roboczy	16 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,14 mm ²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm ²
Numer AWG min.	26

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 17.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Numer AWG maks. 14

Instalowanie | Podłączanie

Długość przycięcia	8 mm
Typ połączenia	Zacisk sprężynowy typu push-in
Gender	female
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	16 + PE
-----------------	---------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał styk	Stop miedzi
Materiał mocowanie styków	PC

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	A16
Wysokość	34,1 mm
Szerokość	23,2 mm
Głębokość	72 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/21