


Wkładka złącza Modlink Heavy B24 żeńska, 24-polowa 500V, 16A


B24
Żeński
24-piny
Zacisk śrubowy
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

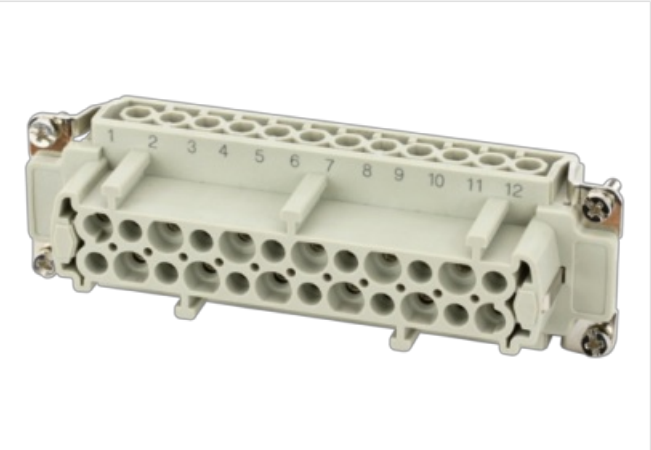

Ilustracja zastępcza

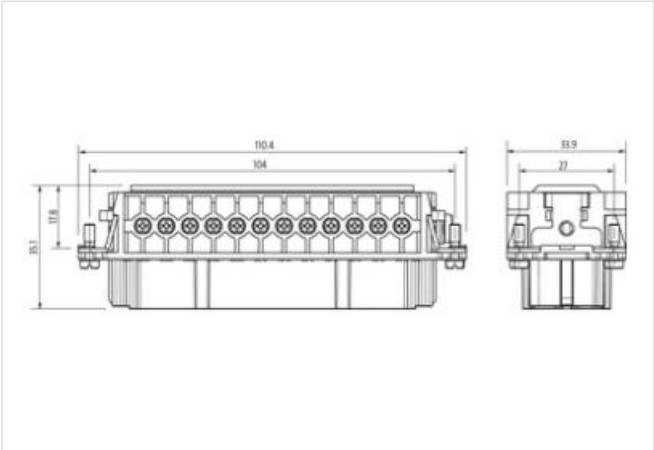

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879638586
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	500 V
Napięcie robocze DC	500 V
Prąd roboczy	16 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,5 mm²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG min.	20
Numer AWG maks.	14

Instalowanie | Podłączanie

Długość przycięcia	7,5 mm
Średnica izolacji żył min.	3,6 mm
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Moment dokręcenia śruby zaciskowej	0,5 Nm
Gender	female
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	24 + PE
-----------------	---------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	IIIb
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Siła trzymania min.	150 N
Siła ciągnięcia maks.	200 N

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał styk	Mosiądz
Materiał mocowanie styków	PA GF

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B24
Wysokość	35,1 mm
Szerokość	33,9 mm
Głębokość	110,4 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10