

Wkład Modlink Heavy B16 żeński 40-polowy, 250V, 10A


B16
Żeński
40-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

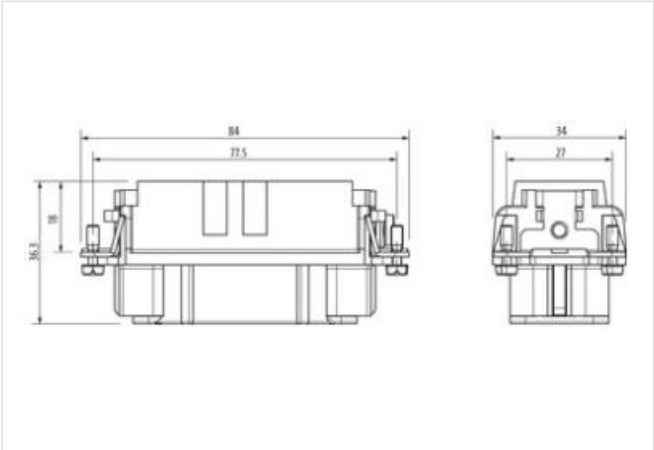

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879638715
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	250 V
Napięcie robocze DC	250 V
Prąd roboczy	10 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG min.	26
Numer AWG maks.	13

Instalowanie Podłączanie	
Średnica izolacji żył min.	4,3 mm
Typ połączenia	Zacisk
Gender	female
Cykle wtykowe min.	500
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	40 + PE
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	IIIa
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Siła trzymania min.	70 N
Siła ciągnięcia maks.	150 N
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał styk	Mosiądz
Materiał mocowanie styków	PC GF
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	B16
Wysokość	36,3 mm
Szerokość	34 mm
Głębokość	84 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/21