

Wkład Modlink Heavy B24 żeński 46-polowy, 500V, 16A


B24  
Żeński  
46-piny  
Zacisk  
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

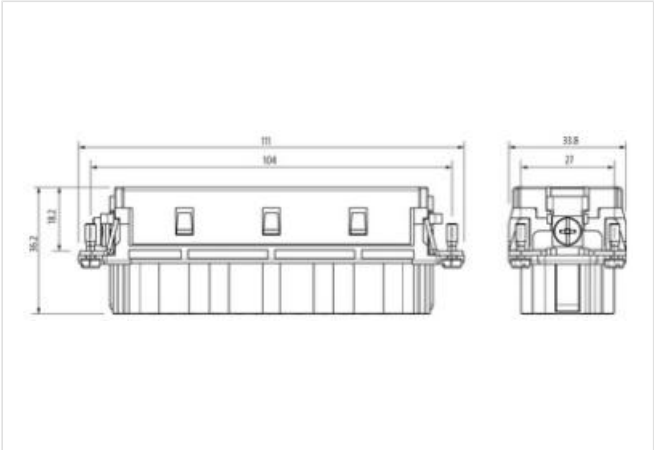

| Dane handlowe                  |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27143424      |
| ECLASS-6.1                     | 27261204      |
| ECLASS-7.0                     | 27440205      |
| ECLASS-8.0                     | 27440205      |
| ECLASS-9.0                     | 27440205      |
| ECLASS-10.1                    | 27440205      |
| ECLASS-11.1                    | 27440205      |
| ECLASS-12.0                    | 27440205      |
| ETIM-5.0                       | EC000438      |
| GTIN                           | 4048879638722 |
| Jednostka pakowania            | 1             |
| Kod taryfy celnej              | 85389099      |
| Dane elektryczne   Zasilanie   |               |
| Napięcie robocze AC            | 500 V         |
| Napięcie robocze DC            | 500 V         |
| Prąd roboczy                   | 16 A          |
| Dane techniczne   Instalowanie |               |
| Przekrój przyłącza min.        | 0,14 mm²      |
| Przekrój przyłącza maks.       | 4 mm²         |
| Numer AWG min.                 | 26            |
| Numer AWG maks.                | 11            |

| Instalowanie   Podłączanie                  |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Średnica izolacji żył min.                  | 4,8 mm      |
| Typ połączenia                              | Zacisk      |
| Gender                                      | female      |
| Cykle wtykowe min.                          | 500         |
| Instalowanie   Układ pinów                  |             |
| Liczba biegunów                             | 46 + PE     |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna            |             |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3           |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 6 kV        |
| Rezystancja izolacji min.                   | 100 MΩ      |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | IIIa        |
| Kategoria przepięcia (EN 60664-1)           | III         |
| Kategoria przepięcia (EN 60950-1)           | III         |
| Dane techniczne   Dane mechaniczne          |             |
| Siła trzymania min.                         | 70 N        |
| Siła ciągnięcia maks.                       | 250 N       |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe         |             |
| Powłoka styku                               | posrebrzane |
| Combustibility class (UL94)                 | V-0         |
| Materiał styk                               | Mosiądz     |
| Materiał mocowanie styków                   | PC GF       |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe           |             |
| Rozmiar                                     | B24         |
| Wysokość                                    | 36,2 mm     |
| Szerokość                                   | 33,8 mm     |
| Głębokość                                   | 111 mm      |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne             |             |
| Temperatura robocza min.                    | -40 °C      |
| Temperatura robocza maks.                   | 125 °C      |
| Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)      | 40/125/21   |