


Wkładka złącza Modlink Heavy B24 żeńska,

10+2 pol., Push-in, 800/500V, 16A


B24
Żeński
10+2-piny
Zacisk push-in
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Proszę zastosować tulejkę.

Link do produktu

Ilustracje

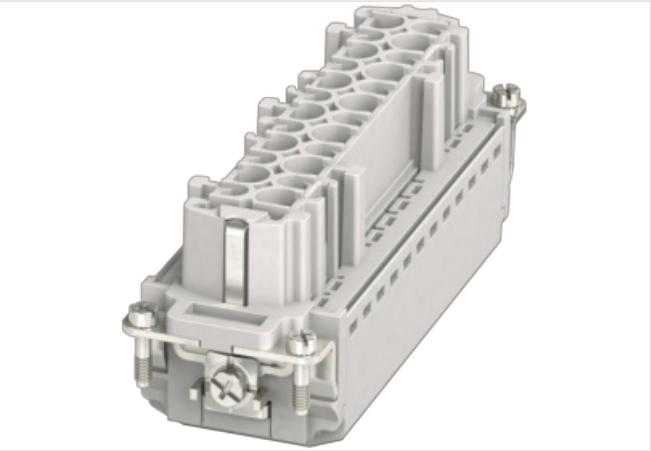

Ilustracja zastępcza

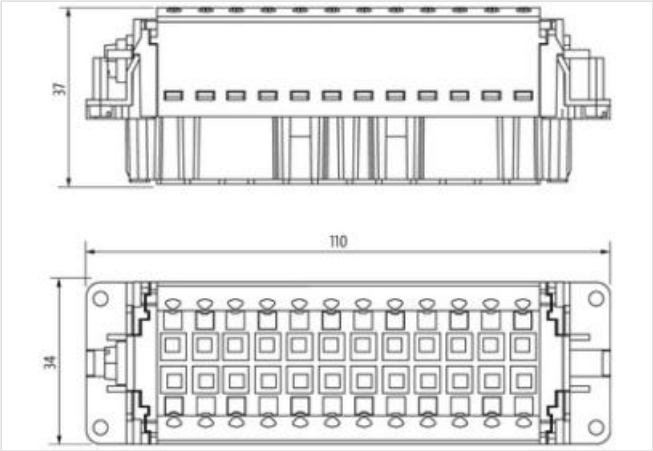

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879665070
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC na styk zasilania maks.	830 V
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks.	500 V
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks.	830 V
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks.	500 V
Prąd roboczy	16 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,14 mm ²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm ²
Numer AWG min.	26
Numer AWG maks.	13

Instalowanie | Podłączanie

Długość odizolowania min.	8 mm
Długość odizolowania maks.	10 mm
Typ połączenia	Zacisk sprężynowy typu push-in
Gender	female
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	10 + 2 + PE
-----------------	-------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
Rated surge voltage power contacts	8 kV
Rated surge voltage signal contacts	6 kV
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał styk	Mosiądz
Materiał mocowanie styków	PA

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B24
Wysokość	37 mm
Szerokość	34 mm
Głębokość	110,3 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C