


A3 male 3-pole, Push-in, 400 V, 10 A

A3
Męski
3-piny
Zacisk push-in
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Proszę zastosować tulejkę.

Link do produktu

Ilustracje

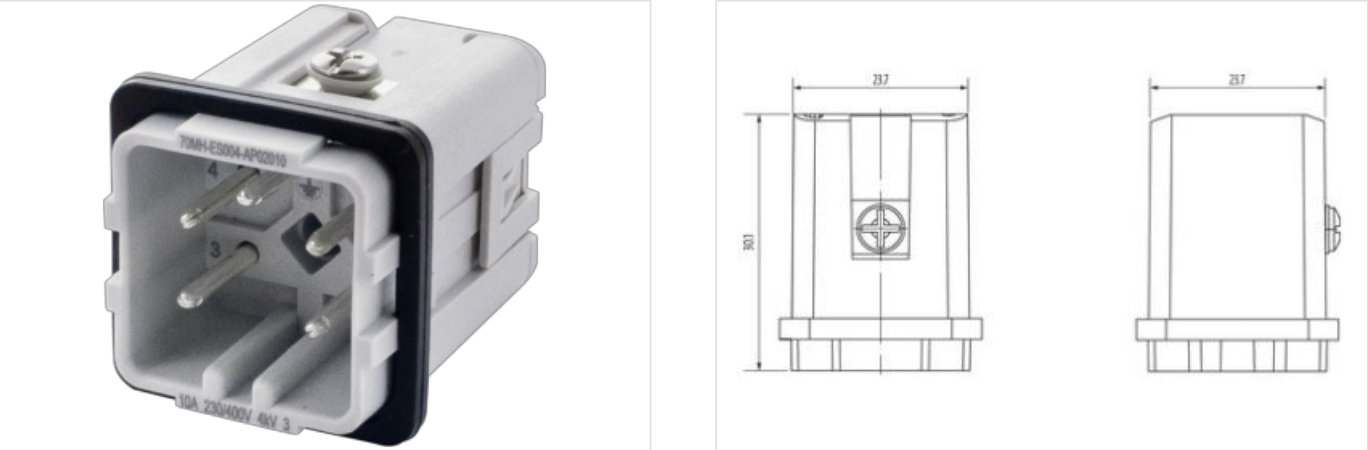

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879764193
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks.	400 V
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks.	230 V
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks.	400 V
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks.	230 V
Prąd roboczy	10 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²

Przekrój przyłącza maks. 1,5 mm²

Instalowanie | Podłączanie

Długość przycięcia	10 mm
Typ połączenia	Zacisk sprężynowy typu push-in
Gender	male
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	3 + PE
-----------------	--------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał mocowanie styków	PC

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	A3
Wysokość	30,1 mm
Szerokość	23,7 mm
Głębokość	23,7 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/21