

Wkładka złącza Modlink Heavy męska A10 10-polowa, 250V, 16A


A10
Męski
10-piny
Zacisk śrubowy
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

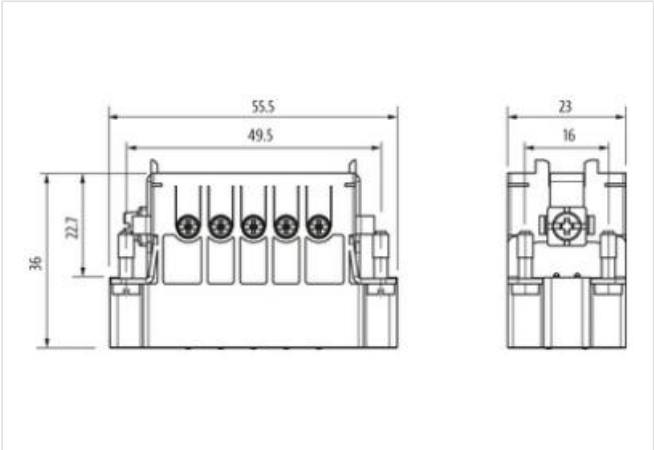

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879638791
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	250 V
Napięcie robocze DC	250 V
Prąd roboczy	16 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,5 mm²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG min.	20
Numer AWG maks.	14

Instalowanie Podłączanie	
Długość przycięcia	7,8 mm
Średnica izolacji żył min.	4,6 mm
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Moment dokręcenia śruby zaciskowej	0,4 Nm
Gender	male
Cykle wtykowe min.	500
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	10 + PE
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	IIIb
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Siła wyciągu min.	50 N
Siła trzymania min.	150 N
Siła ciągnięcia maks.	180 N
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał styk	Mosiądz
Materiał mocowanie styków	PA GF
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	A10
Wysokość	36 mm
Szerokość	23 mm
Głębokość	55,5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/21