

**Wkładka złącza Modlink Heavy B6 męska 10-polowa, 500V, 16A**

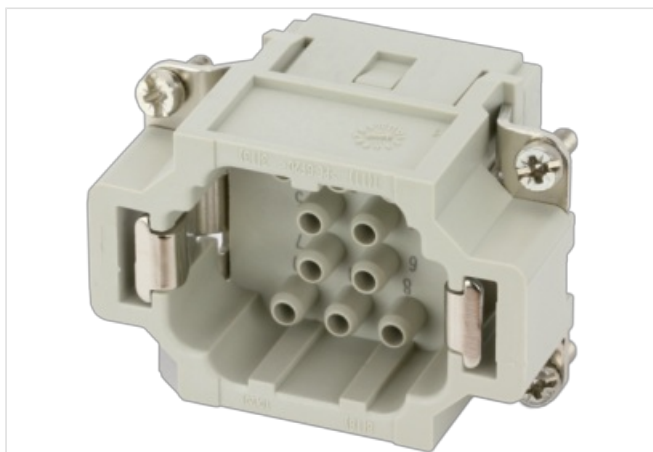
B6

Męski

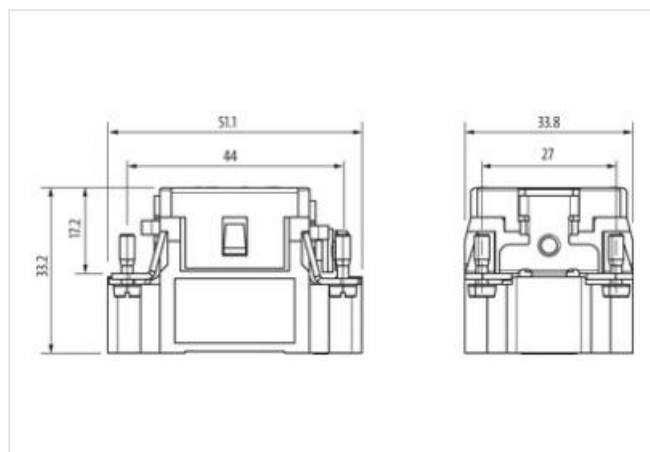
10-piny

Zacisk

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)
**Ilustracje**


Ilustracja zastępcza


**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27143424      |
| ECLASS-6.1          | 27261204      |
| ECLASS-7.0          | 27440205      |
| ECLASS-8.0          | 27440205      |
| ECLASS-9.0          | 27440205      |
| ECLASS-10.1         | 27440205      |
| ECLASS-11.1         | 27440205      |
| ECLASS-12.0         | 27440205      |
| ETIM-5.0            | EC000438      |
| GTIN                | 4048879638906 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |

**Dane elektryczne | Zasilanie**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie robocze AC | 500 V |
| Napięcie robocze DC | 500 V |
| Prąd roboczy        | 16 A  |

**Dane techniczne | Instalowanie**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Przekrój przyłącza min.  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza maks. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Numer AWG min.           | 26                   |
| Numer AWG maks.          | 11                   |

| Instalowanie   Podłączanie                  |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Średnica izolacji żył min.                  | 4,8 mm      |
| Typ połączenia                              | Zacisk      |
| Gender                                      | male        |
| Cykle wtykowe min.                          | 500         |
| Instalowanie   Układ pinów                  |             |
| Liczba biegunów                             | 10 + PE     |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna            |             |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3           |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 6 kV        |
| Rezystancja izolacji min.                   | 100 MΩ      |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | IIIa        |
| Kategoria przepięcia (EN 60664-1)           | III         |
| Kategoria przepięcia (EN 60950-1)           | III         |
| Dane techniczne   Dane mechaniczne          |             |
| Siła trzymania min.                         | 70 N        |
| Siła ciągnięcia maks.                       | 70 N        |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe         |             |
| Powłoka styku                               | posrebrzane |
| Combustibility class (UL94)                 | V-0         |
| Materiał styk                               | Mosiądz     |
| Materiał mocowanie styków                   | PC GF       |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe           |             |
| Rozmiar                                     | B6          |
| Wysokość                                    | 33,2 mm     |
| Szerokość                                   | 33,8 mm     |
| Głębokość                                   | 51,1 mm     |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne             |             |
| Temperatura robocza min.                    | -40 °C      |
| Temperatura robocza maks.                   | 125 °C      |
| Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)      | 40/125/21   |