


Wkład Modlink Heavy B10 męski 10-polowy, 500V, 16A


B10  
Męski  
10-piny  
Zacisk śrubowy  
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

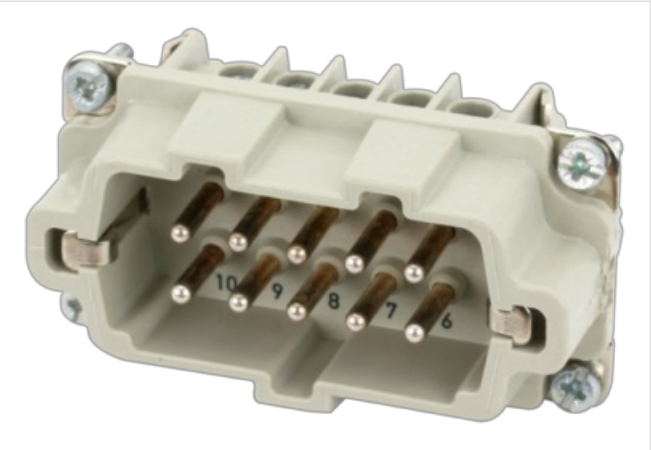

Ilustracja zastępcza

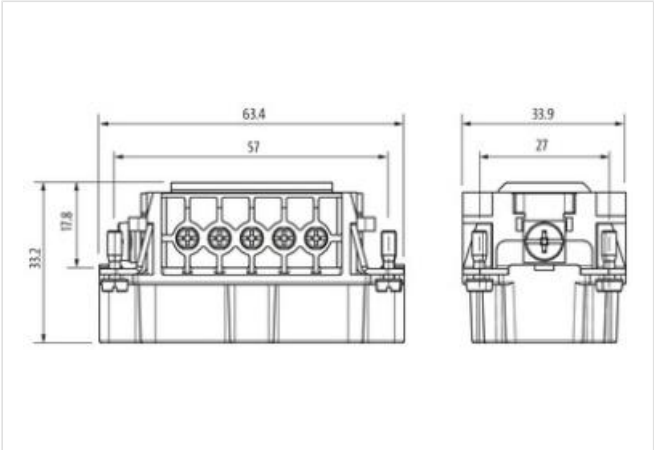

| Dane handlowe                  |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27143424      |
| ECLASS-6.1                     | 27261204      |
| ECLASS-7.0                     | 27440205      |
| ECLASS-8.0                     | 27440205      |
| ECLASS-9.0                     | 27440205      |
| ECLASS-10.1                    | 27440205      |
| ECLASS-11.1                    | 27440205      |
| ECLASS-12.0                    | 27440205      |
| ETIM-5.0                       | EC000438      |
| GTIN                           | 4048879638937 |
| Jednostka pakowania            | 1             |
| Kod taryfy celnej              | 85389099      |
| Dane elektryczne   Zasilanie   |               |
| Napięcie robocze AC            | 500 V         |
| Napięcie robocze DC            | 500 V         |
| Prąd roboczy                   | 16 A          |
| Dane techniczne   Instalowanie |               |
| Przekrój przyłącza min.        | 0,5 mm²       |
| Przekrój przyłącza maks.       | 2,5 mm²       |
| Numer AWG min.                 | 20            |
| Numer AWG maks.                | 14            |

Instalowanie | Podłączanie

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Długość przycięcia                 | 7,5 mm             |
| Średnica izolacji żył min.         | 3,6 mm             |
| Typ połączenia                     | Zaciski śrubowe SK |
| Moment dokręcenia śruby zaciskowej | 0,5 Nm             |
| Gender                             | male               |
| Cykle wtykowe min.                 | 500                |

Instalowanie | Układ pinów

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Liczba biegunów | 10 + PE |
|-----------------|---------|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3      |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 6 kV   |
| Rezystancja izolacji min.                   | 100 MΩ |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | IIIb   |
| Kategoria przepięcia (EN 60664-1)           | III    |
| Kategoria przepięcia (EN 60950-1)           | III    |

Dane techniczne | Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Siła trzymania min.   | 150 N |
| Siła ciągnięcia maks. | 85 N  |

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Powłoka styku               | posrebrzane |
| Combustibility class (UL94) | V-0         |
| Materiał styk               | Mosiądz     |
| Materiał mocowanie styków   | PA GF       |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Rozmiar   | B10     |
| Wysokość  | 33,2 mm |
| Szerokość | 33,9 mm |
| Głębokość | 63,4 mm |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Temperatura robocza min.               | -40 °C    |
| Temperatura robocza maks.              | 125 °C    |
| Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |