

Wkładka złącza Modlink Heavy B24 męska, 24-polowa 500V, 16A


B24
Męski
24-piny
Zacisk śrubowy
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

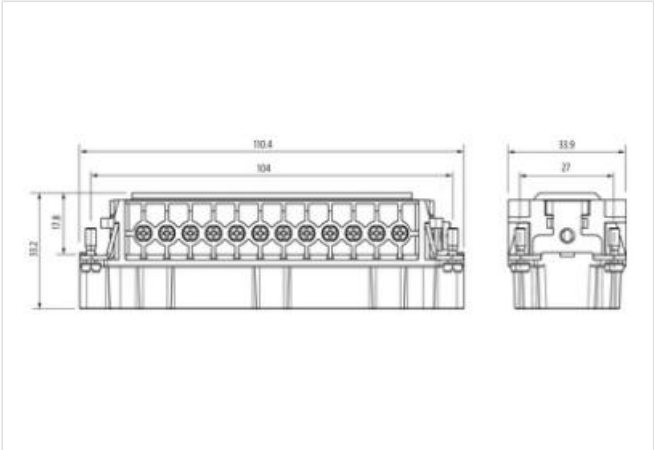

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879639286
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	500 V
Napięcie robocze DC	500 V
Prąd roboczy	16 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,5 mm²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG min.	20
Numer AWG maks.	14
Instalowanie Podłączanie	

Długość przycięcia	7,5 mm
Średnica izolacji żył min.	3,6 mm
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Moment dokręcenia śruby zaciskowej	0,5 Nm
Gender	male
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	24 + PE
-----------------	---------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	IIIb
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Siła trzymania min.	150 N
Siła ciągnięcia maks.	200 N

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał styk	Mosiądz
Materiał mocowanie styków	PA GF

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B24
Wysokość	33,2 mm
Szerokość	33,9 mm
Głębokość	110,4 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10