

Obudowa Modlink Heavy B10 IP65

Pojedyncze ryglowanie, zaślepka


B10
Obudowa montażowa
Pojedyncza dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

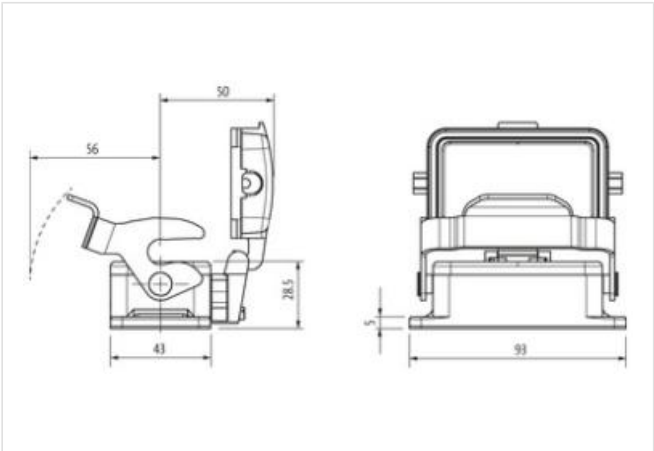

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879644969
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Instalowanie | Podłączanie

Cykle wtykowe min.	500
--------------------	-----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Obudowa montażowa
----------------	-------------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Powłoka blokady	verzinkt
Materiał uszczelka	NBR

Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pokrywy ochronnej	Tworzywo sztuczne
Blokada materiału	Stal

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B10
Wysokość	28,5 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	93 mm
Sposób zamykania	Pojedyncza dźwignia zamykająca

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21