

B10 Bulkhead mounted h., IP68

Screw locking

B10  
Obudowa montażowa  
Zamknięcie śrubowe  
IP68


Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

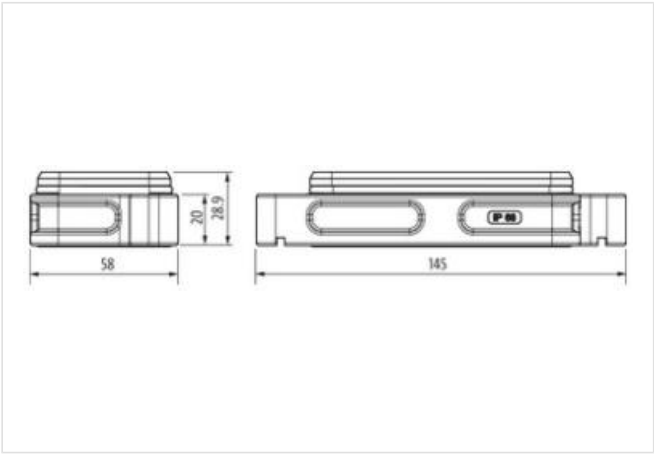

Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27143424      |
| ECLASS-6.1          | 27261203      |
| ECLASS-7.0          | 27440202      |
| ECLASS-8.0          | 27440202      |
| ECLASS-9.0          | 27440202      |
| ECLASS-10.1         | 27440202      |
| ECLASS-11.1         | 27440202      |
| ECLASS-12.0         | 27440202      |
| ETIM-5.0            | EC000437      |
| GTIN                | 4048879647366 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |

Instalowanie | Podłączenie

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Cykle wtykowe min. | 500 |
|--------------------|-----|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP68                 |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |

Dane techniczne | Dane mechaniczne

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj obudowy | Obudowa montażowa |
|----------------|-------------------|

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Powłoka obudowy    | malowany proszkowo           |
| Materiał uszczelka | Silikon                      |
| Materiał obudowa   | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |

Blokada materiału                      Stal szlachetna

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Rozmiar     | B10                |
| Typ montażu | Zamknięcie śrubowe |
| Wysokość    | 28,9 mm            |
| Szerokość   | 58 mm              |
| Głębokość   | 145 mm             |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Temperatura robocza min.               | -40 °C    |
| Temperatura robocza maks.              | 125 °C    |
| Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |