

Obudowa Modlink Heavy B16 IP65, pojedyncze zamknięcie


B16
Obudowa montażowa
Pojedyncza dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

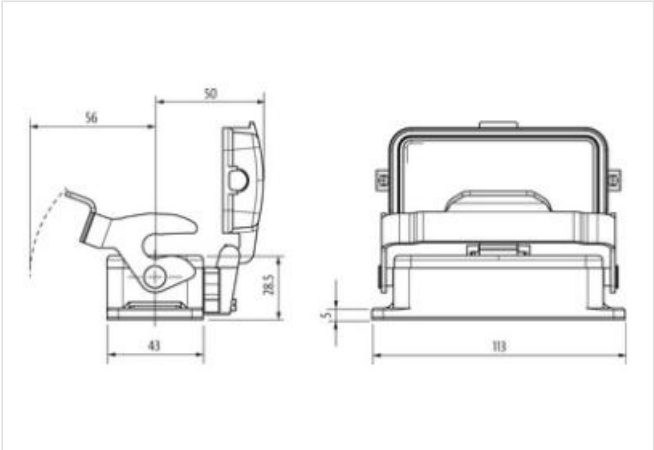

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646482
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Instalowanie | Podłączanie

Cykle wtykowe min.	500
--------------------	-----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Obudowa montażowa
----------------	-------------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Powłoka blokady	verzinkt
Materiał uszczelka	NBR
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

Materiał pokrywy ochronnej	Tworzywo sztuczne
Blokada materiału	Stal
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	B16
Wysokość	28,5 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	113 mm
Sposób zamykania	Pojedyncza dźwignia zamykająca
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21