

Obudowa złącza Modlink Heavy B24 IP65


B24  
Obudowa montażowa  
Pojedyncza dźwignia zamykająca  
IP65  
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

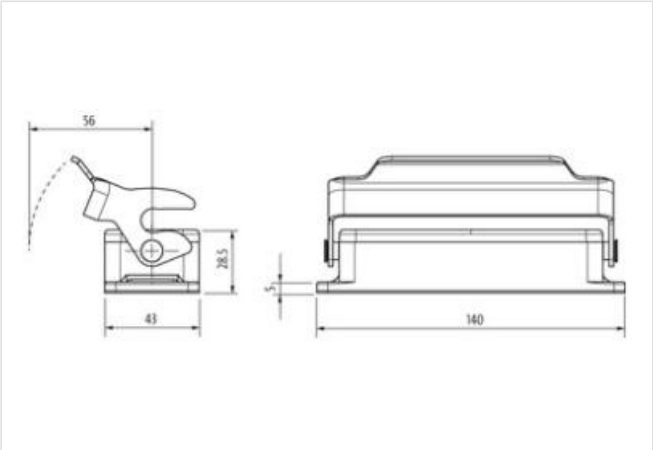

Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27143424      |
| ECLASS-7.0          | 27440209      |
| ECLASS-8.0          | 27440209      |
| ECLASS-9.0          | 27440209      |
| ECLASS-10.1         | 27440202      |
| ECLASS-11.1         | 27440202      |
| ECLASS-12.0         | 27440202      |
| ETIM-5.0            | EC000437      |
| GTIN                | 4048879646789 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |

Instalowanie | Podłączanie

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Cykle wtykowe min. | 500 |
|--------------------|-----|

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP65                                      |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym |

Dane techniczne | Dane mechaniczne

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj obudowy | Obudowa montażowa |
|----------------|-------------------|

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Powłoka obudowy    | malowany proszkowo           |
| Powłoka blokady    | verzinkt                     |
| Materiał uszczelka | NBR                          |
| Materiał obudowa   | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Blokada materiału  | Stal                         |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Rozmiar          | B24                            |
| Wysokość         | 28,5 mm                        |
| Szerokość        | 43 mm                          |
| Głębokość        | 140 mm                         |
| Sposób zamykania | Pojedyncza dźwignia zamykająca |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Temperatura robocza min.               | -40 °C    |
| Temperatura robocza maks.              | 100 °C    |
| Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |