

Obudowa Modlink Heavy B10, wysoki profil, IP65, M25


B10
Obudowa montowana na powierzchni (wysoka)
Pojedyncza dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

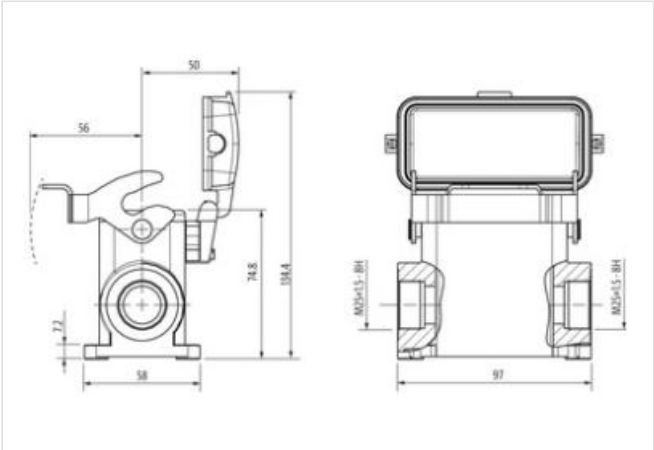

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646277
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane techniczne Instalowanie	
Odejście kablowe	dwuustronny
Instalowanie Podłączanie	
Gwint montażowy	M25
Cykle wtykowe min.	500
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Rodzaj obudowy	Obudowa montowana na powierzchni
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	malowany proszkowo

Powłoka blokady	verzinkt
Materiał uszczelka	NBR
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pokrywy ochronnej	Tworzywo sztuczne
Blokada materiału	Stal

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B10
Wysokość	74,8 mm
Szerokość	58 mm
Głębokość	97 mm
Sposób zamykania	Pojedyncza dźwignia zamykająca

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21