

B10 Surface mounted h., IP68

Screw locking, side entry M32


B10
Obudowa montowana na powierzchni
Zamknięcie śrubowe
IP68
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

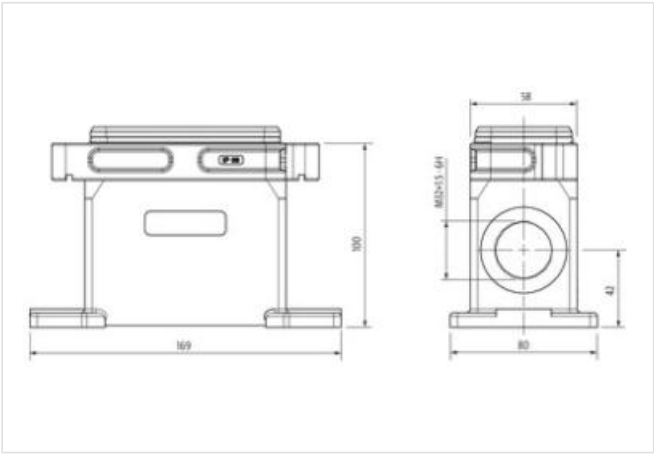

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647373
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejście kablowe bocznie

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M32
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP68
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy Obudowa montowana na powierzchni

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Materiał uszczelka	Silikon
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal szlachetna

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B10
Typ montażu	Zamknięcie śrubowe
Wysokość	100 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	169 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/21