

Obudowa Modlink Heavy B16 wysoki profil, IP65

Pojedyncze ryglowanie, M32

B16

Obudowa montowana na powierzchni (wysoka)

Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65


Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

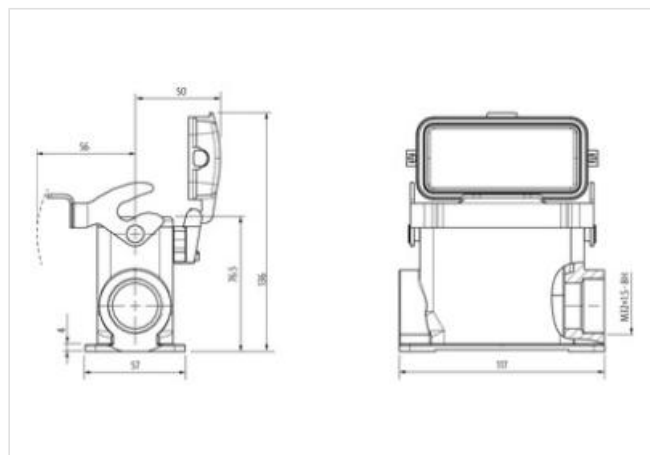

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646567
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejście kablowe	boczenie
------------------	----------

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M32
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Obudowa montowana na powierzchni
----------------	----------------------------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Powłoka blokady	verzinkt
Materiał uszczelka	NBR
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pokrywy ochronnej	Tworzywo sztuczne
Blokada materiału	Stal

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B16
Wysokość	76,5 mm
Szerokość	57 mm
Głębokość	117 mm
Sposób zamykania	Pojedyncza dźwignia zamykająca

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21