


B16
Obudowa montowana na powierzchni (wysoka)
Pojedyncza dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

A grey metal electrical enclosure with a hinged lid. The lid is open, revealing a black internal tray. The enclosure has a robust, industrial design with a threaded port on the side and mounting feet at the base.

Ilustracja zastępcza

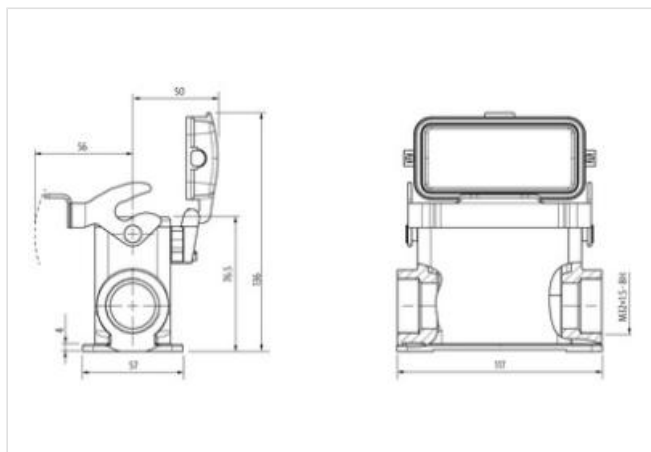

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646574
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Odejsie kablowe	dwuustronny
-----------------	-------------

Gwint montażowy	M32
Cykle wtykowe min.	500

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Rodzaj obudowy	Obudowa montowana na powierzchni
----------------	----------------------------------

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
-----------------	--------------------

Powłoka blokady	verzinkt
Materiał uszczelka	NBR
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pokrywy ochronnej	Tworzywo sztuczne
Blokada materiału	Stal

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B16
Wysokość	76,5 mm
Szerokość	57 mm
Głębokość	117 mm
Sposób zamykania	Pojedyncza dźwignia zamykająca

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21