

B16 Surface mounted h., high profile, IP65

Double locking lever m.,2 entries M32


B16
Obudowa montowana na powierzchni (wysoka)
Podwójna dźwignia blokująca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

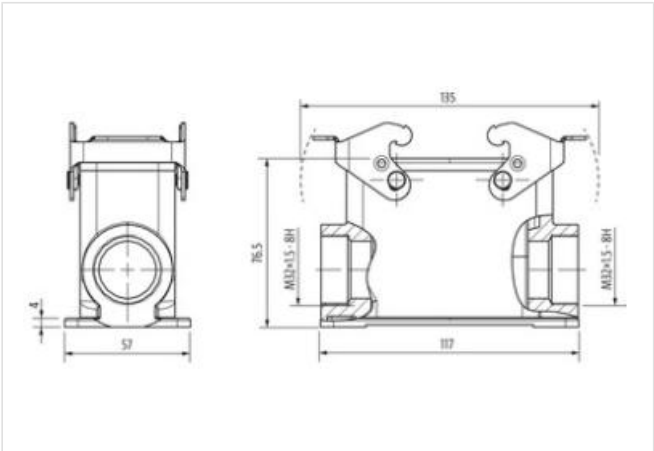

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646543
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejsięce kablowe	dwuustronny
-------------------	-------------

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M32
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Obudowa montowana na powierzchni
----------------	----------------------------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Powłoka blokady	verzinkt
Materiał uszczelka	NBR
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	B16
Wysokość	76,5 mm
Szerokość	57 mm
Głębokość	117 mm
Sposób zamykania	Podwójna dźwignia blokująca
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21