

Obudowa B16, niski profil, IP65, M25


B16  
Obudowa (niska)  
Podwójna dźwignia blokująca  
IP65  
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

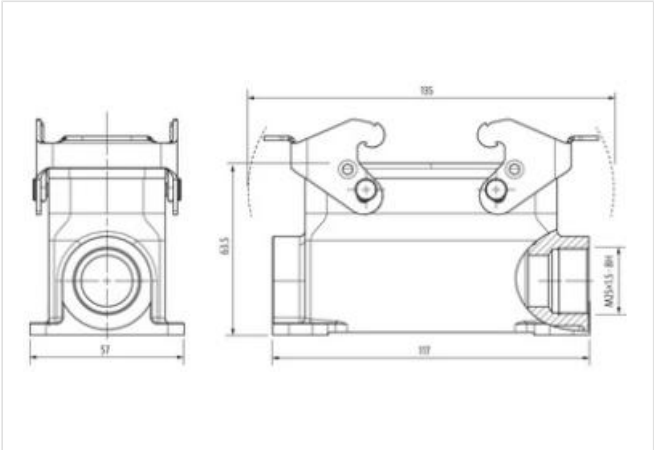

| Dane handlowe                       |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                          | 27143424                                  |
| ECLASS-6.1                          | 27261203                                  |
| ECLASS-7.0                          | 27440202                                  |
| ECLASS-8.0                          | 27440202                                  |
| ECLASS-9.0                          | 27440202                                  |
| ECLASS-10.1                         | 27440202                                  |
| ECLASS-11.1                         | 27440202                                  |
| ECLASS-12.0                         | 27440202                                  |
| ETIM-5.0                            | EC000437                                  |
| GTIN                                | 4048879646512                             |
| Jednostka pakowania                 | 1                                         |
| Kod taryfy celnej                   | 85389099                                  |
| Dane techniczne   Instalowanie      |                                           |
| Odejście kablowe                    | boczenie                                  |
| Instalowanie   Podłączanie          |                                           |
| Gwint montażowy                     | M25                                       |
| Cykle wtykowe min.                  | 500                                       |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna    |                                           |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)      | IP65                                      |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy  | włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym |
| Dane techniczne   Dane mechaniczne  |                                           |
| Rodzaj obudowy                      | Obudowa montowana na powierzchni          |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe |                                           |
| Powłoka obudowy                     | malowany proszkowo                        |

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Powłoka blokady                        | verzinkt                     |
| Materiał uszczelka                     | NBR                          |
| Materiał obudowa                       | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Blokada materiału                      | Stal                         |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe      |                              |
| Rozmiar                                | B16                          |
| Wysokość                               | 63,5 mm                      |
| Szerokość                              | 57 mm                        |
| Głębokość                              | 117 mm                       |
| Sposób zamykania                       | Podwójna dźwignia blokująca  |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne        |                              |
| Temperatura robocza min.               | -40 °C                       |
| Temperatura robocza maks.              | 100 °C                       |
| Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/100/21                    |