

**Obudowa Modlink Heavy B24 wysoki profil, IP65, pojedyncze zamknięcie,**

M32

B24

Obudowa montowana na powierzchni (wysoka)

### Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65


Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

## Ilustracje



Ilustracja zastępcza

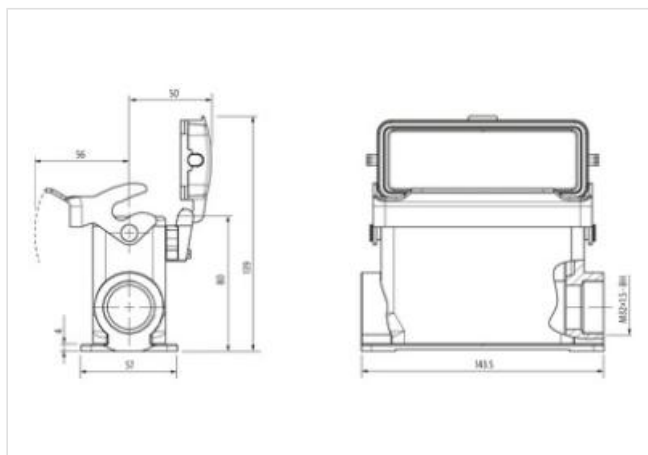

### Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27143424      |
| ECLASS-6.1          | 27261203      |
| ECLASS-7.0          | 27440202      |
| ECLASS-8.0          | 27440202      |
| ECLASS-9.0          | 27440202      |
| ECLASS-10.1         | 27440202      |
| ECLASS-11.1         | 27440202      |
| ECLASS-12.0         | 27440202      |
| ETIM-5.0            | EC000437      |
| GTIN                | 4048879647014 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |

## Dane techniczne | Instalowanie

|                  |         |
|------------------|---------|
| Odejście kablowe | bocznie |
|------------------|---------|

## Instalowanie | Podłączanie

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Gwint montażowy    | M32 |
| Cykle wtykowe min. | 500 |

## Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP65                                      |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym |

## Dane techniczne | Dane mechaniczne

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Rodzaj obudowy | Obudowa montowana na powierzchni |
|----------------|----------------------------------|

**Dane mechaniczne | Dane materiałowe**

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.  
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 20.05.2024

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Powłoka obudowy            | malowany proszkowo           |
| Powłoka blokady            | verzinkt                     |
| Materiał uszczelka         | NBR                          |
| Materiał obudowa           | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał pokrywy ochronnej | Tworzywo sztuczne            |
| Blokada materiału          | Stal                         |

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Rozmiar          | B24                            |
| Wysokość         | 80 mm                          |
| Szerokość        | 57 mm                          |
| Głębokość        | 143,5 mm                       |
| Sposób zamykania | Pojedyncza dźwignia zamykająca |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Temperatura robocza min.               | -40 °C    |
| Temperatura robocza maks.              | 100 °C    |
| Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |