

Obudowa Modlink Heavy B24 niski profil, IP65, pojedyncze zamknięcie, M25

B24

Obudowa (niska)

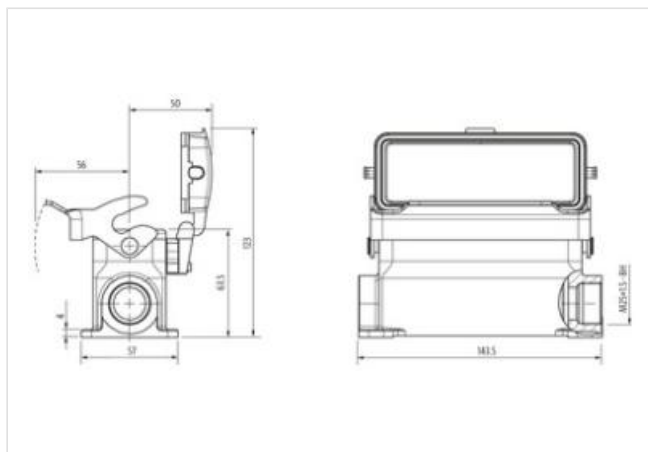
Pojedyncza dzwignia zamykająca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)
Ilustracje


Ilustracja zastępcza


Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879646864
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejsięcie kablowe	boczenie
--------------------	----------

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M25
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Obudowa montowana na powierzchni
----------------	----------------------------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
-----------------	--------------------

Powłoka blokady	verzinkt
Materiał uszczelka	NBR
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pokrywy ochronnej	Tworzywo sztuczne
Blokada materiału	Stal

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	B24
Wysokość	63,5 mm
Szerokość	57 mm
Głębokość	143,5 mm
Sposób zamykania	Pojedyncza dźwignia zamykająca

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21