

Obudowa Modlink Heavy A3, IP67, M20

A3

Osłonka

Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP67


Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

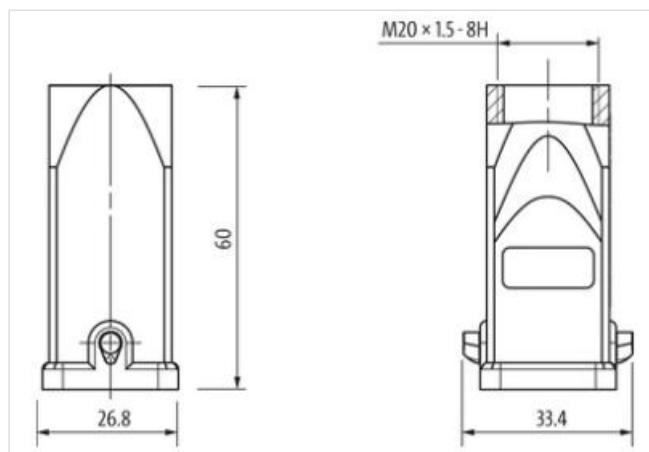

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879643023
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejsięcie kablowe	prosty
--------------------	--------

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M20
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Osłonka
----------------	---------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
-----------------	--------------------

Powłoka blokady	verzinkt
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	A3
Wysokość	60 mm
Szerokość	26,8 mm
Głębokość	33,4 mm
Sposób zamykania	Pojedyncza dźwignia zamykająca
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21