

A16 Hood, high profile, IP65

Single locking lever, top entry M20


A16
Osłonka (wysoka)
Pojedyncza dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

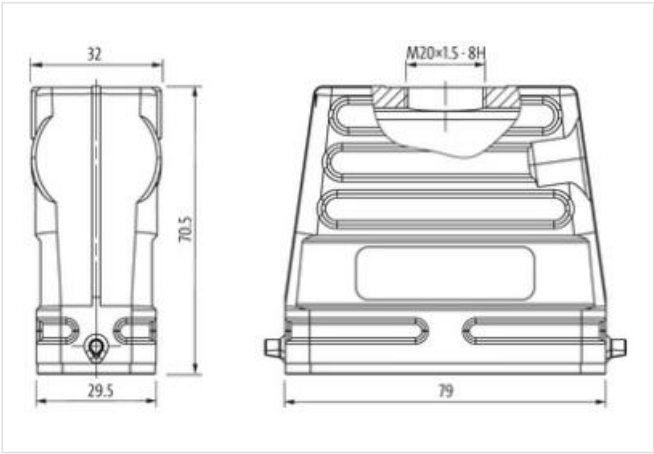

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879696425
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejście kablowe prosty

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M20
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy Osłonka

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Powłoka blokady	verzinkt
Materiał uszczelka	CR
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Rozmiar	A16
Wysokość	70,5 mm
Szerokość	32 mm
Głębokość	79 mm
Sposób zamykania	Pojedyncza dźwignia zamykająca

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/21